

M583IPD8WLED4V40-W

دیانا کامفورت - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، با ماژول VIVO، با دیفیوزر LU و شیدر سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا کامفورت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M583IPD8WLED4V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوری چراغ (لومن):	2800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	112
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M583IPD8WLED4V40-W

دیانا کامفورت - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، با ماژول VIVO، با دیفیوزر LU و شیدر سفید


ویژگی بالاست/دراپور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استایرن	جنس دیفیوزر/ شیشه:
پرزماتیک	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1	وزن (کیلوگرم):
Ø220x110	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

M583IPD8WLED4V40-W

دیانا کامفورت - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، با مازول VIVO، با دیفیوزر LU و شیدر سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.3	20.2	19.6	20.4	20.6	19.3	20.2	19.6	20.4	20.6	
	3H	19.4	20.2	19.7	20.5	20.7	19.4	20.2	19.7	20.5	20.7	
	4H	19.4	20.2	19.7	20.4	20.7	19.4	20.2	19.7	20.4	20.7	
	6H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	
	8H	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	
4H	12H	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6	
	2H	19.3	20.0	19.6	20.3	20.6	19.3	20.0	19.6	20.3	20.6	
	3H	19.5	20.1	19.9	20.4	20.8	19.5	20.1	19.9	20.4	20.8	
	4H	19.5	20.0	19.9	20.4	20.7	19.5	20.0	19.9	20.4	20.7	
	6H	19.5	19.9	19.9	20.3	20.7	19.5	19.9	19.9	20.3	20.7	
8H	12H	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	
	2H	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	
	4H	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	
	6H	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6	
	8H	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6	
12H	12H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	
	4H	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	
	6H	19.4	19.6	19.8	20.1	20.6	19.4	19.6	19.8	20.1	20.6	
	8H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	
	12H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.4 / -2.9					+1.4 / -2.9					
S = 1.5H		+3.2 / -4.2					+3.2 / -4.2					
S = 2.0H		+4.9 / -5.0					+4.9 / -5.0					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		1.5					1.5					
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux												

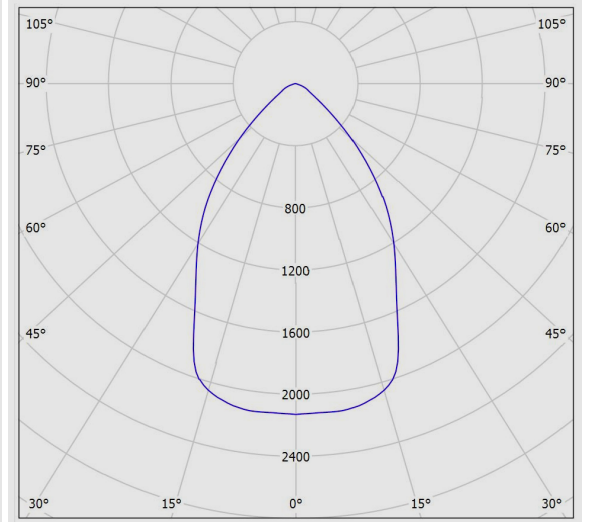

نقشه فنی

