

M583IPD8WLED4V50-W

دیانا کامفورت - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2900 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین، با ماژول VIVO، با دیفیوزر LU و شیدر سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا کامفورت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M583IPD8WLED4V50-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوری چراغ (لومن):	2900
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	116
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M583IPD8WLED4V50-W

دیانا کامفورت - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2900 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین، با ماژول VIVO ، با دیفیوزر LU و شیدر سفید


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد(میلیمتر):	Ø220x110
مقاومت مکانیکی:	-

M583IPD8WLED4V50-W

دیانا کامفورت - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2900 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین، با مازول VIVO، با دیفیوزر LU و شیدر سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	19.4	20.3	19.7	20.5	20.7	19.4	20.3	19.7	20.5	20.7		
	3H	19.6	20.4	19.9	20.6	20.8	19.6	20.4	19.9	20.6	20.8		
	4H	19.5	20.3	19.9	20.5	20.8	19.5	20.3	19.9	20.5	20.8		
	6H	19.5	20.2	19.8	20.5	20.8	19.5	20.2	19.8	20.5	20.8		
	8H	19.5	20.1	19.8	20.4	20.7	19.5	20.1	19.8	20.4	20.7		
	12H	19.4	20.0	19.8	20.4	20.7	19.4	20.0	19.8	20.4	20.7		
4H	2H	19.4	20.2	19.7	20.4	20.7	19.4	20.2	19.7	20.4	20.7		
	3H	19.6	20.3	20.0	20.6	20.9	19.6	20.3	20.0	20.6	20.9		
	4H	19.6	20.2	20.0	20.5	20.9	19.6	20.2	20.0	20.5	20.9		
	6H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8		
	8H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8		
	12H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.7	19.5	19.9	20.0	20.3	20.7		
8H	4H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8		
	6H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.7	19.5	19.8	20.0	20.3	20.7		
	8H	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7		
	12H	19.5	19.7	19.9	20.2	20.7	19.5	19.7	19.9	20.2	20.7		
	12H	4H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.7	19.5	19.9	20.0	20.3	20.7	
		6H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.7	19.5	19.8	19.9	20.2	20.7	
8H		19.4	19.7	19.9	20.2	20.6	19.4	19.7	19.9	20.2	20.6		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.4 / -2.9					+1.4 / -2.9						
S = 1.5H		+3.2 / -4.2					+3.2 / -4.2						
S = 2.0H		+4.9 / -5.0					+4.9 / -5.0						
Standard table		BK01					BK01						
Correction Summand		1.6					1.6						
Corrected Glare Indices referring to 2900lm Total Luminous Flux													

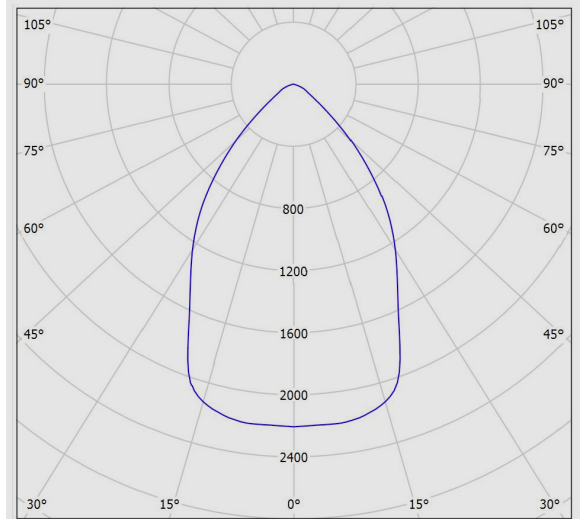

نقشه فنی

