
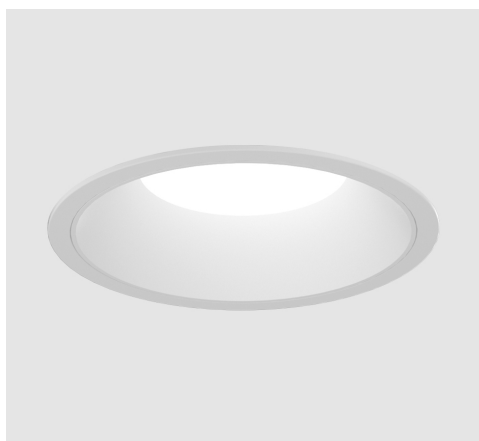


M583IPD8WLED3V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 20



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا کامفورت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M583IPD8WLED3V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	18
شار نوري چراغ (لومن):	2100
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M583IPD8WLED3V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 20

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5	جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور، UGR<19، بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت	جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل	ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	Ø220x110	مقاومت مکانیکی:	-

M583IPD8WLED3V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 20

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.3	19.2	18.6	19.4	19.6	18.3	19.2	18.6	19.4	19.6	
3H	3H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.7	18.4	19.2	18.7	19.5	19.7	
4H	4H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	
6H	6H	18.4	19.1	18.7	19.3	19.6	18.4	19.1	18.7	19.3	19.6	
8H	8H	18.3	19.0	18.7	19.3	19.6	18.3	19.0	18.7	19.3	19.6	
12H	12H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6	
4H	2H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	
3H	3H	18.5	19.1	18.9	19.4	19.8	18.5	19.1	18.9	19.4	19.8	
4H	4H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
6H	6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
8H	8H	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6	
12H	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
8H	4H	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6	
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	
8H	8H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	
12H	12H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	
12H	4H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
6H	6H	18.4	18.6	18.8	19.1	19.6	18.4	18.6	18.8	19.1	19.6	
8H	8H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.4 / -2.9	+1.4 / -2.9
S = 1.5H	+3.2 / -4.2	+3.2 / -4.2
S = 2.0H	+4.9 / -5.0	+4.9 / -5.0

Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	0.5	0.5

Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux

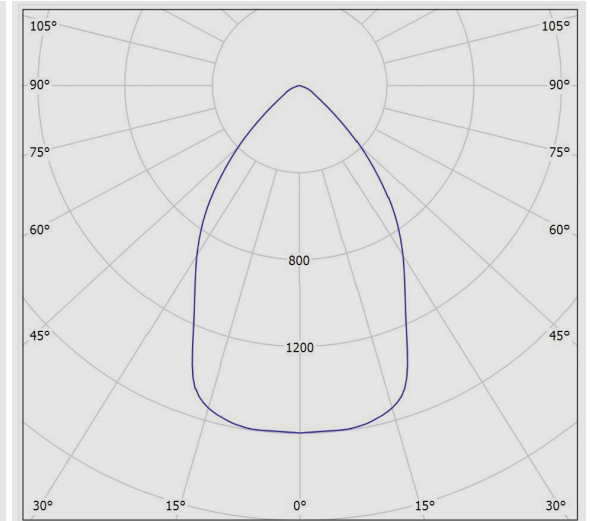

نقشه فنی

