

M480W60LED2830-W

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاههای مدرن و سوپرمارکتها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهجویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M480W60LED2830-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاهها، گالریها و موزهها، هایپرمارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوري چراغ (لومن):	2200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable، کوتاه، مقاوم در برابر اتصال کوتاه
ویژگی بالاست/دراپور (کانالهای خروجی):	تک کاناله

M480W60LED2830-W

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایلف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.05
ابعاد (میلیمتر):	578x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

M480W60LED2830-W

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.9	24.2	23.2	24.4	24.7	20.7	21.9	20.9	22.1	22.4	22.4
	3H	24.4	25.5	24.7	25.8	26.0	21.0	22.2	21.3	22.4	22.7	22.7
	4H	24.9	26.0	25.2	26.2	26.5	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8	22.8
	6H	25.2	26.2	25.6	26.5	26.8	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	22.7
	8H	25.3	26.3	25.7	26.6	26.9	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	22.7
	12H	25.4	26.3	25.7	26.6	26.9	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7	22.7
4H	2H	23.2	24.2	23.5	24.5	24.8	21.4	22.5	21.7	22.7	23.0	23.0
	3H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6	23.6
	4H	25.3	26.1	25.7	26.5	26.8	22.2	23.0	22.6	23.4	23.7	23.7
	6H	25.8	26.5	26.2	26.8	27.2	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7	23.7
	8H	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	23.7
	12H	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7	23.7
8H	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.9	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0	24.0
	6H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.3	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1	24.1
	8H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1	24.1
	12H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	24.0
12H	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0	24.0
	6H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	22.7	23.2	23.2	23.6	24.1	24.1
	8H	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1	24.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.6					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.7 / -1.3					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.3 / -2.0					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		9.1					4.9					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

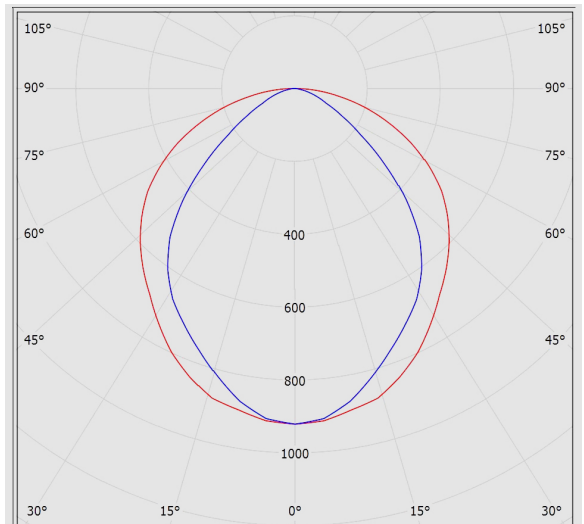

نقشه فنی

