
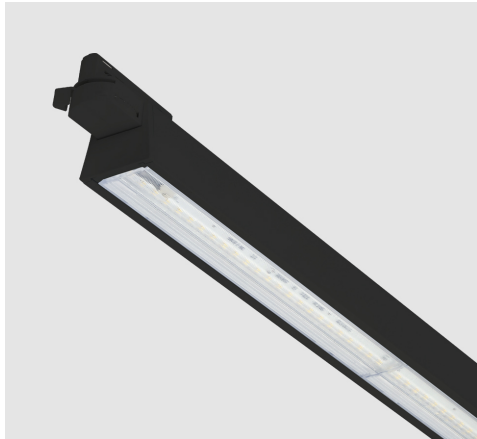


لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، تک فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور W - مشکی



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن و سوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M480W60LED2830-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable، کوتاه
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M480W60LED2830-BL

لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، تک فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور W - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایلف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.05
ابعاد (میلیمتر):	578x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

M480W60LED2830-BL

لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، تک فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور W - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.9	24.2	23.2	24.4	24.7	20.7	21.9	20.9	22.1	22.4
	3H	24.4	25.5	24.7	25.8	26.0	21.0	22.2	21.3	22.4	22.7
	4H	24.9	26.0	25.2	26.2	26.5	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8
	6H	25.2	26.2	25.6	26.5	26.8	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7
	8H	25.3	26.3	25.7	26.6	26.9	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7
12H	2H	25.4	26.3	25.7	26.6	26.9	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7
	4H	23.2	24.2	23.5	24.5	24.8	21.4	22.5	21.7	22.7	23.0
	3H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6
	4H	25.3	26.1	25.7	26.5	26.8	22.2	23.0	22.6	23.4	23.7
	6H	25.8	26.5	26.2	26.8	27.2	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7
8H	8H	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7
	12H	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7
	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.9	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0
	6H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.3	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1
	8H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1
12H	12H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0
	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0
	6H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	22.7	23.2	23.2	23.6	24.1
	8H	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.6					
S = 1.5H	+0.3 / -0.5					+0.7 / -1.3					
S = 2.0H	+0.7 / -0.9					+1.3 / -2.0					
Standard table	BK05					BK03					
Correction Summand	9.1					4.9					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux											

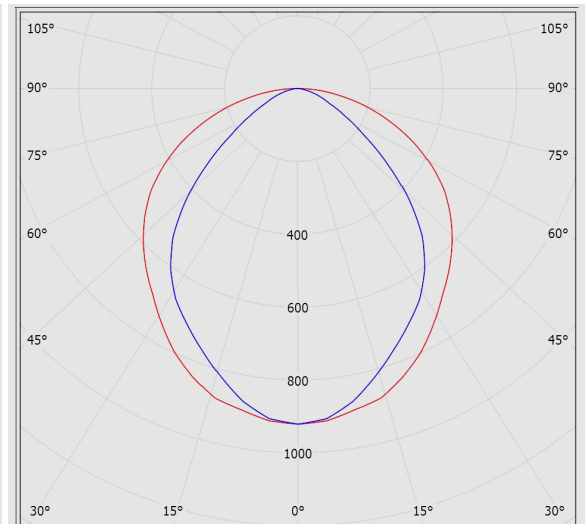

نقشه فنی

