

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن و سوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M480W60LED2830-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله


لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.05
ابعاد(میلیمتر):	578x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p. Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p. Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p. Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis									
X Y											
2H	2H	22.9	24.2	23.2	24.4	24.7	20.7	21.9	20.9	22.1	22.4
	3H	24.4	25.5	24.7	25.8	26.0	21.0	22.2	21.3	22.4	22.7
	4H	24.9	26.0	25.2	26.2	26.5	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8
	6H	25.2	26.2	25.6	26.5	26.8	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7
	8H	25.3	26.3	25.7	26.6	26.9	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7
4H	12H	25.4	26.3	25.7	26.6	26.9	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7
	2H	23.2	24.2	23.5	24.5	24.8	21.4	22.5	21.7	22.7	23.0
	3H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6
	4H	25.3	26.1	25.7	26.5	26.8	22.2	23.0	22.6	23.4	23.7
	6H	25.8	26.5	26.2	26.8	27.2	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7
8H	8H	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7
	12H	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7
	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.9	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0
	6H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.3	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1
	8H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1
12H	12H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0
	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0
	6H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	22.7	23.2	23.2	23.6	24.1
	8H	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1
	12H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2	-0.2			+0.3	-0.6				
S = 1.5H		+0.3	-0.5			+0.7	-1.3				
S = 2.0H		+0.7	-0.9			+1.3	-2.0				
Standard table		BK05					BK03				
Correction Summand		9.1					4.9				
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux											

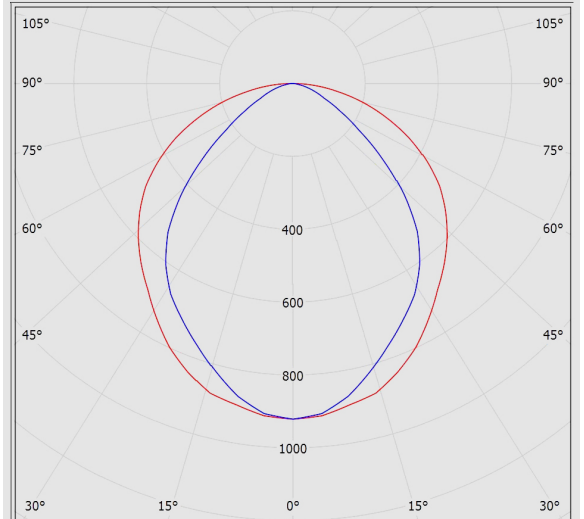

نقشه فنی

