

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن و سوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لومریا	نام چراغ:
M480DA60LED2830-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
ریلی	نوع نصب:
گالری ها و موزه ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
17	توان چراغ (وات):
2300	شار نوري چراغ (لومن):
135	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable، مقاوم در برابر اتصال کوتاه	ویژگی بالاست/درايور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):


لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.05
ابعاد (میلیمتر):	578x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.9	20.1	19.2	20.3	20.6	23.9	25.1	24.2	25.3	25.5
	3H	19.3	20.4	19.7	20.7	20.9	25.3	26.4	25.7	26.7	26.9
	4H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	25.9	26.9	26.2	27.2	27.4
	6H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	26.3	27.2	26.6	27.5	27.8
	8H	19.4	20.3	19.8	20.6	20.9	26.4	27.3	26.7	27.6	27.9
	12H	19.4	20.3	19.8	20.6	20.9	26.5	27.3	26.8	27.6	28.0
4H	2H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	23.9	24.9	24.3	25.2	25.5
	3H	20.3	21.2	20.7	21.5	21.8	25.5	26.3	25.9	26.7	27.0
	4H	20.5	21.2	20.9	21.6	21.9	26.1	26.9	26.5	27.2	27.6
	6H	20.5	21.2	21.0	21.6	22.0	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0
	8H	20.5	21.1	21.0	21.5	21.9	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2
	12H	20.5	21.0	21.0	21.5	21.9	26.9	27.5	27.4	27.9	28.3
8H	4H	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	26.1	26.7	26.5	27.1	27.5
	6H	20.9	21.4	21.3	21.8	22.2	26.6	27.1	27.1	27.5	28.0
	8H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.2	26.8	27.2	27.3	27.7	28.2
	12H	20.9	21.2	21.4	21.7	22.2	27.0	27.4	27.5	27.8	28.3
	4H	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4
	8H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	26.6	27.0	27.1	27.4	27.9
12H	4H	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4
	8H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.3	26.8	27.2	27.3	27.6	28.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.8 / -1.0					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H	+1.3 / -1.9					+0.7 / -0.8					
S = 2.0H	+1.9 / -2.9					+1.4 / -1.2					
Standard table	BK02					BK05					
Correction Summand	2.7					9.9					
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux											

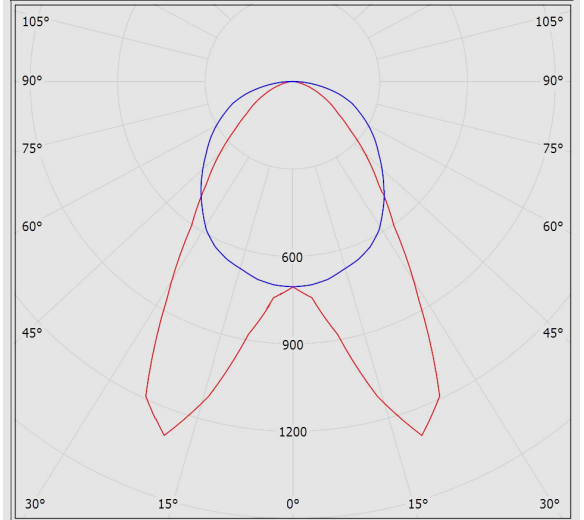

نقشه فنی

