


لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، تک فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور نامتقارن دو طرفه - سفید



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاههای مدرن و سوپرمارکتها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهجویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M480DA120LED2830-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M480DA120LED2830-W

لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، تک فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور نامتقارن دوطرفه - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:

220~240 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

50/60 Hz

جنس سیم و کابل:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

0.5

جنس بدنه:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

پوشش بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ بدنه:

سفید

RAL رنگ بدنه:

RAL9003

جنس دیفیوزر/ شیشه:

پلی کربنات

طرح دیفیوزر/ شیشه:

شیری ساتن

جنس لنز:

پلی کربناتی شفاف

پخش نور:

نامتقارن دوطرفه

نوع بسته بندی:

نایلون و کارتن

وزن (کیلوگرم):

1.65

ابعاد (میلیمتر):

1140x55x42


مقاومت مکانیکی:

-

M480DA120LED2830-W

لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، تک فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور نامتقارن دوطرفه - سفید نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.9	20.1	19.2	20.3	20.6	23.9	25.1	24.2	25.3	25.6
	3H	19.3	20.4	19.6	20.7	20.9	25.4	26.5	25.7	26.7	27.0
	4H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	26.0	27.0	26.3	27.2	27.5
	6H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	26.3	27.3	26.7	27.6	27.9
	8H	19.4	20.3	19.8	20.6	20.9	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0
	12H	19.4	20.2	19.8	20.6	20.9	26.6	27.4	26.9	27.7	28.1
4H	2H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	24.0	25.0	24.3	25.2	25.5
	3H	20.3	21.2	20.7	21.5	21.8	25.6	26.4	25.9	26.7	27.1
	4H	20.5	21.2	20.9	21.6	21.9	26.2	26.9	26.6	27.3	27.6
	6H	20.5	21.2	21.0	21.6	22.0	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1
	8H	20.5	21.1	21.0	21.5	21.9	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3
	12H	20.5	21.0	21.0	21.5	21.9	27.0	27.6	27.5	28.0	28.4
8H	4H	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	26.2	26.7	26.6	27.1	27.6
	6H	20.9	21.4	21.3	21.8	22.2	26.7	27.2	27.2	27.6	28.1
	8H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.2	26.9	27.3	27.4	27.8	28.3
	12H	20.9	21.2	21.4	21.7	22.2	27.1	27.5	27.6	27.9	28.4
	4H	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	26.1	26.7	26.6	27.1	27.5
	6H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	26.7	27.1	27.1	27.5	28.0
12H	8H	21.0	21.3	21.4	21.8	22.3	26.9	27.3	27.4	27.7	28.2
	12H	21.0	21.3	21.4	21.8	22.3	26.9	27.3	27.4	27.7	28.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.8 / -1.0					+0.5 / -0.6				
S = 1.5H		+1.3 / -1.9					+0.7 / -0.8				
S = 2.0H		+1.9 / -2.9					+1.4 / -1.1				
Standard table		BK02					BK05				
Correction Summand		2.7					10.0				
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux											

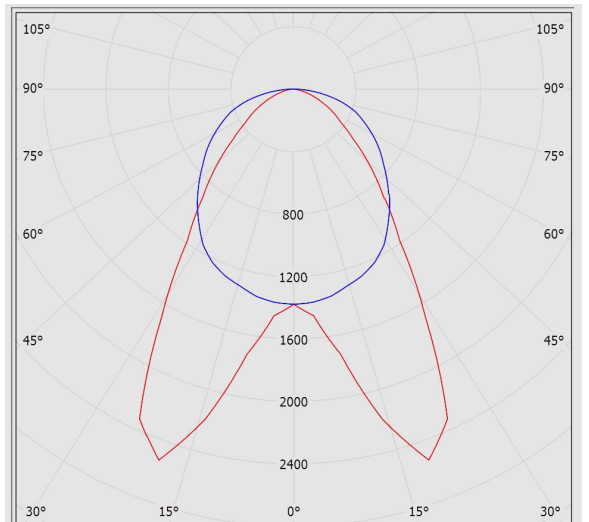

نقشه فنی

