M480DA120LED2830-BL

لومريا - چراغ خطي لومريا ريلي تك فاز طول 120





معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن وسوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومريا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M480DA120LED2830-BL
نوع نصب:	ريلي
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M480DA120LED2830-BL

لومريا - چراغ خطي لومريا ريلي تك فاز طول 120

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولی PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شيری ساتن
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.65
ابعاد(ميليمتر):	1140x55x42
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M480DA120LED2830-BL

لومريا - چراغ خطي لومريا ريلي تك فاز طول 120

نمودار فتومتريک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.9	20.1	19.2	20.3	20.6	23.9	25.1	24.2	25.3	25.6
	3H	19.3	20.4	19.6	20.7	20.9	25.4	26.5	25.7	26.7	27.0
	4H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	26.0	27.0	26.3	27.2	27.5
	6H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	26.3	27.3	26.7	27.6	27.9
	8H	19.4	20.3	19.8	20.6	20.9	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0
	12H	19.4	20.2	19.8	20.6	20.9	26.6	27.4	26.9	27.7	28.1
4H	2H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	24.0	25.0	24.3	25.2	25.5
	3H	20.3	21.2	20.7	21.5	21.8	25.6	26.4	25.9	26.7	27.1
	4H	20.5	21.2	20.9	21.6	21.9	26.2	26.9	26.6	27.3	27.6
	6H	20.5	21.2	21.0	21.6	22.0	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1
	8H	20.5	21.1	21.0	21.5	21.9	26.9	27.5	27.3	27.9	28.3
	12H	20.5	21.0	21.0	21.5	21.9	27.0	27.6	27.5	28.0	28.4
8H	4H	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	26.2	26.7	26.6	27.1	27.6
	6H	20.9	21.4	21.3	21.8	22.2	26.7	27.2	27.2	27.6	28.1
	8H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.2	26.9	27.3	27.4	27.8	28.3
	12H	20.9	21.2	21.4	21.7	22.2	27.1	27.5	27.6	27.9	28.4
12H	4H	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	26.1	26.7	26.6	27.1	27.5
	6H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	26.7	27.1	27.1	27.5	28.0
	8H	21.0	21.3	21.4	21.8	22.3	26.9	27.3	27.4	27.7	28.2


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.8 / -1.0	+0.5 / -0.6
S = 1.5H	+1.3 / -1.9	+0.7 / -0.8
S = 2.0H	+1.9 / -2.9	+1.4 / -1.1
Standard table	BK02	BK05
Correction Summand	2.7	10.0

Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux

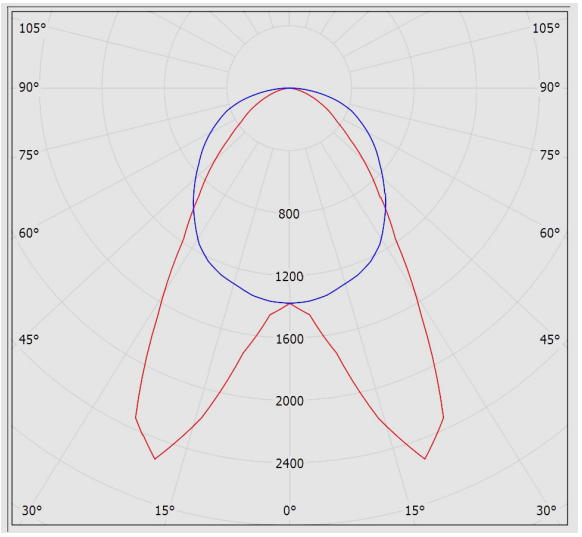

نقشه فنی

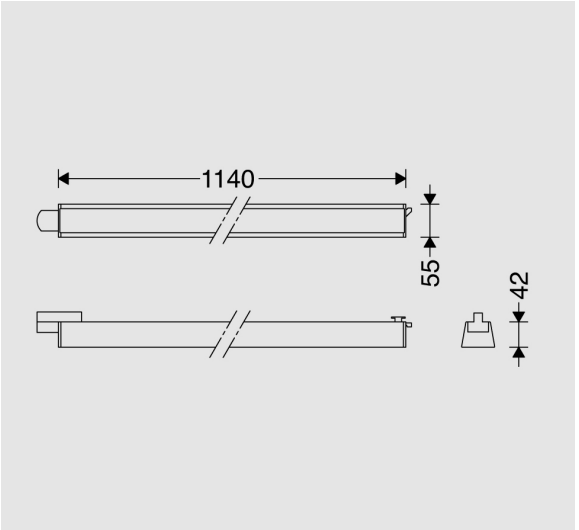

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.