


لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 120

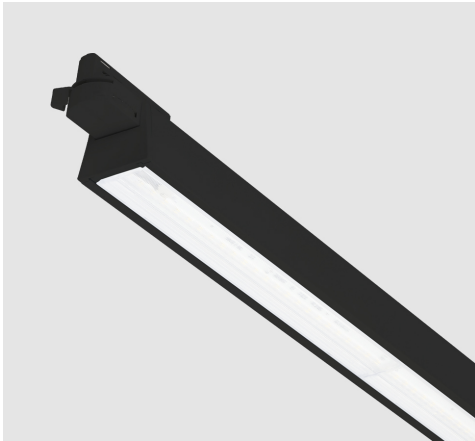

معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن و سوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| نام چراغ: | لومریا |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M480D120LED2830-BL |
| نوع نصب: | ریلی |
| کاربرد: | فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ / ماژول: | 2 |
| دمای رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L70 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 32 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 4200 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 131 |
| درجه حفاظت: | IP40 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگی بالاست/درایور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله |


لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 120

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ولتاژ نامی تغذیه: | 220~240 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC الیاف دار |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس بدنه: | پروفیل آلومینیومی اکسترودی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | مشکی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| جنس دیفیوزر / شیشه: | پلی کربنات |
| طرح دیفیوزر / شیشه: | شیری ساتن |
| جنس لنز: | پلی کربنات |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 1.65 |
| ابعاد (میلیمتر): | 1140x55x42 |
| مقاومت مکانیکی: | - |

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی تک فاز طول 120

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|----|----|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | | |
| 2H | 2H | 21.8 | 23.1 | 22.1 | 23.3 | 23.6 | 22.1 | 23.4 | 22.4 | 23.6 | 23.8 | | |
| | 3H | 23.0 | 24.2 | 23.4 | 24.5 | 24.8 | 23.5 | 24.7 | 23.8 | 24.9 | 25.2 | | |
| | 4H | 23.5 | 24.6 | 23.8 | 24.9 | 25.2 | 24.0 | 25.1 | 24.4 | 25.4 | 25.7 | | |
| | 6H | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.5 | 24.4 | 25.4 | 24.7 | 25.7 | 26.0 | | |
| | 8H | 23.9 | 24.9 | 24.3 | 25.2 | 25.5 | 24.4 | 25.4 | 24.8 | 25.7 | 26.0 | | |
| 4H | 2H | 22.4 | 23.5 | 22.7 | 23.8 | 24.1 | 22.6 | 23.7 | 22.9 | 24.0 | 24.3 | | |
| | 3H | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 | 24.2 | 25.1 | 24.6 | 25.5 | 25.8 | | |
| | 4H | 24.4 | 25.3 | 24.8 | 25.6 | 26.0 | 24.8 | 25.7 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | | |
| | 6H | 24.8 | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 26.3 | 25.3 | 26.0 | 25.7 | 26.4 | 26.8 | | |
| | 8H | 25.0 | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.4 | 25.4 | 26.0 | 25.8 | 26.4 | 26.9 | | |
| 8H | 2H | 25.0 | 25.6 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 25.4 | 26.0 | 25.8 | 26.4 | 26.8 | | |
| | 4H | 24.7 | 25.3 | 25.1 | 25.7 | 26.2 | 25.1 | 25.7 | 25.5 | 26.1 | 26.5 | | |
| | 6H | 25.2 | 25.8 | 25.7 | 26.2 | 26.6 | 25.6 | 26.1 | 26.0 | 26.6 | 27.0 | | |
| | 8H | 25.4 | 25.9 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 27.1 | | |
| | 12H | 25.5 | 25.9 | 26.0 | 26.4 | 26.9 | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 27.1 | | |
| 12H | 4H | 24.7 | 25.3 | 25.1 | 25.7 | 26.1 | 25.1 | 25.7 | 25.5 | 26.1 | 26.5 | | |
| | 6H | 25.2 | 25.7 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 25.6 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 27.0 | | |
| | 8H | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 27.1 | | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.2 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 / -0.5 | | | | | +0.2 / -0.4 | | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.6 / -1.0 | | | | | +0.5 / -0.7 | | | | | | |
| Standard table | | BK05 | | | | | BK05 | | | | | | |
| Correction Summand | | 8.1 | | | | | 8.4 | | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | | |

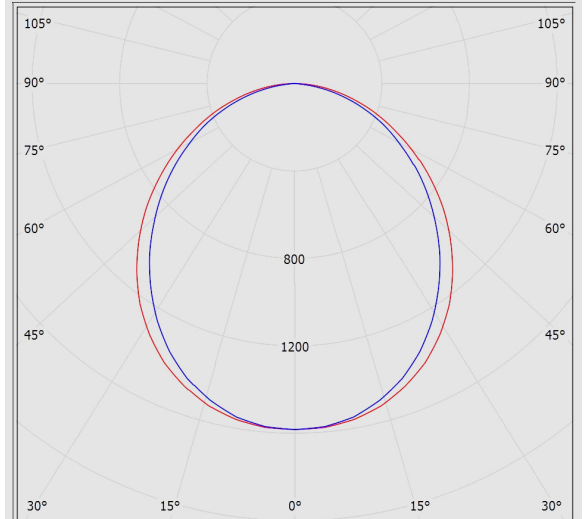

نقشه فنی

