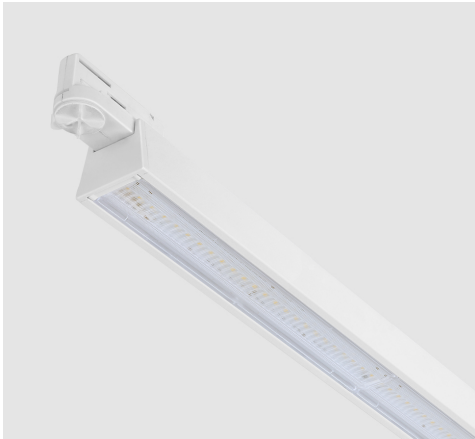


لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 60

معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاه‌های مدرن و سوپرمارکت‌ها عرضه می‌گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M481N60LED2830-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری‌ها و موزه‌ها، فروشگاه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوري چراغ (لومن):	2300
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله

M481N60LED2830-W

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 60


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.05
ابعاد (میلیمتر):	578x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

M481N60LED2830-W

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.9	16.0	15.2	16.2	16.4	24.1	25.1	24.4	25.4	25.6	25.6
	3H	16.1	17.1	16.5	17.4	17.6	25.5	26.4	25.8	26.7	26.9	26.9
	4H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	26.0	27.0	26.4	27.2	27.5	27.5
	6H	17.2	18.1	17.6	18.4	18.7	26.5	27.3	26.8	27.6	27.9	27.9
	8H	17.4	18.2	17.7	18.5	18.8	26.7	27.5	27.0	27.8	28.1	28.1
	12H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2	28.2
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.0	17.3	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	25.4
	3H	17.2	18.0	17.6	18.3	18.6	25.4	26.1	25.7	26.4	26.8	26.8
	4H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	26.0	26.7	26.4	27.0	27.4	27.4
	6H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	26.5	27.1	26.9	27.5	27.9	27.9
	8H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.0	26.7	27.3	27.2	27.7	28.1	28.1
	12H	18.7	19.2	19.2	19.6	20.1	26.9	27.4	27.3	27.8	28.2	28.2
8H	4H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	25.9	26.5	26.4	26.9	27.3	27.3
	6H	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	26.5	26.9	27.0	27.4	27.8	27.8
	8H	19.3	19.7	19.8	20.2	20.6	26.7	27.1	27.2	27.6	28.0	28.0
	12H	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	26.9	27.3	27.4	27.7	28.2	28.2
	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	25.9	26.4	26.3	26.8	27.2	27.2
	6H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.5	26.9	26.9	27.3	27.8	27.8
12H	8H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	28.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.3					+0.8 / -0.9					
S = 1.5H		+0.6 / -0.6					+2.0 / -2.5					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.1 / -3.8					
Standard table		BK05					---					
Correction Summand		1.5					---					
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux												

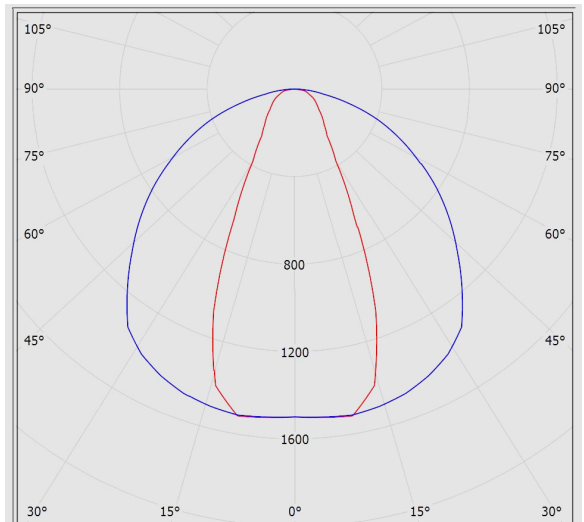

نقشه فنی

