


لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2300 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور نامتقارن دوطرفه - مشکی



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاههای مدرن و سوپرمارکتها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهجویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M481DA60LED2830-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوری چراغ (لومن):	2300
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M481DA60LED2830-BL

لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2300 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور نامتقارن دوطرفه - مشکی

220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

مشکی

رنگ بدنه:

RAL9005

RAL رنگ بدنه:

پلی کربنات

جنس دیفیوزر / شیشه:

شیری ساتن

طرح دیفیوزر / شیشه:

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

نامتقارن دوطرفه

پخش نور:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

1.05

وزن (کیلوگرم):

578x55x42

ابعاد (میلیمتر):


-

مقاومت مکانیکی:

M481DA60LED2830-BL

لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2300 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور نامتقارن دوطرفه - مشکی
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.9	20.1	19.2	20.3	20.6	23.9	25.1	24.2	25.3	25.5	
	3H	19.3	20.4	19.7	20.7	20.9	25.3	26.4	25.7	26.7	26.9	
	4H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	25.9	26.9	26.2	27.2	27.4	
	6H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	26.3	27.2	26.6	27.5	27.8	
	8H	19.4	20.3	19.8	20.6	20.9	26.4	27.3	26.7	27.6	27.9	
4H	12H	19.4	20.3	19.8	20.6	20.9	26.5	27.3	26.8	27.6	28.0	
	2H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	23.9	24.9	24.3	25.2	25.5	
	3H	20.3	21.2	20.7	21.5	21.8	25.5	26.3	25.9	26.7	27.0	
	4H	20.5	21.2	20.9	21.6	21.9	26.1	26.9	26.5	27.2	27.6	
	6H	20.5	21.2	21.0	21.6	22.0	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0	
8H	8H	20.5	21.1	21.0	21.5	21.9	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2	
	12H	20.5	21.0	21.0	21.5	21.9	26.9	27.5	27.4	27.9	28.3	
	4H	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	26.1	26.7	26.5	27.1	27.5	
6H	6H	20.9	21.4	21.3	21.8	22.2	26.6	27.1	27.1	27.5	28.0	
	8H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.2	26.8	27.2	27.3	27.7	28.2	
	12H	20.9	21.2	21.4	21.7	22.2	27.0	27.4	27.5	27.8	28.3	
12H	4H	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4	
	6H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	26.6	27.0	27.1	27.4	27.9	
	8H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.3	26.8	27.2	27.3	27.6	28.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.8 / -1.0					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+1.3 / -1.9					+0.7 / -0.8					
S = 2.0H		+1.9 / -2.9					+1.4 / -1.2					
Standard table		BK02					BK05					
Correction Summand		2.7					9.9					
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux												

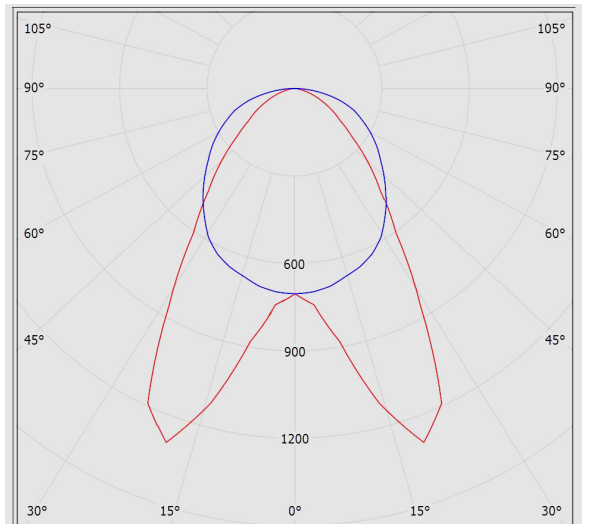

نقشه فنی

