
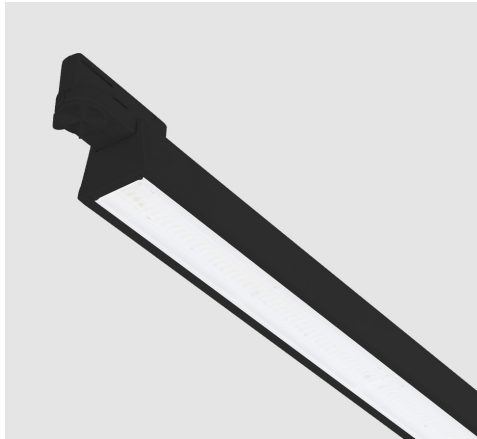


لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور D - مشکی



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاههای مدرن و سوپرمارکتها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهجویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M481D60LED2840-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	گالری ها و موزه ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M481D60LED2840-BL

لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2200 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور D - مشکی

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.05
ابعاد (میلیمتر):	578x55x42
مقاومت مکانیکی:	-


لومریا - چراغ LED ریلی 17 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور D - مشکی

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.9	23.2	22.2	23.4	23.7	22.1	23.4	22.4	23.6	23.9
	3H	21.1	24.3	23.5	24.6	24.9	23.5	24.7	23.8	24.9	25.2
	4H	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7
	6H	23.9	24.9	24.3	25.2	25.6	24.4	25.4	24.7	25.7	26.0
	8H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0
	12H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0
4H	2H	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	22.7	23.8	23.0	24.0	24.3
	3H	23.9	24.9	24.3	25.2	25.5	24.2	25.2	24.6	25.5	25.8
	4H	24.5	25.3	24.9	25.7	26.1	24.9	25.7	25.3	26.1	26.4
	6H	24.9	25.7	25.3	26.0	26.4	25.3	26.0	25.7	26.4	26.8
	8H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.5	25.4	26.0	25.8	26.4	26.9
	12H	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8
8H	4H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	25.1	25.7	25.5	26.1	26.6
	6H	25.3	25.8	25.8	26.3	26.7	25.6	26.1	26.0	26.6	27.0
	8H	25.5	26.0	26.0	26.4	26.9	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1
	12H	25.6	26.0	26.1	26.5	27.0	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1
12H	4H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5
	6H	25.3	25.8	25.8	26.3	26.7	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0
	8H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	25.8	26.2	26.3	26.6	27.1
	12H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	25.8	26.2	26.3	26.6	27.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.5					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.2					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.5 / -0.7				

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.6 / -1.0	+0.5 / -0.7

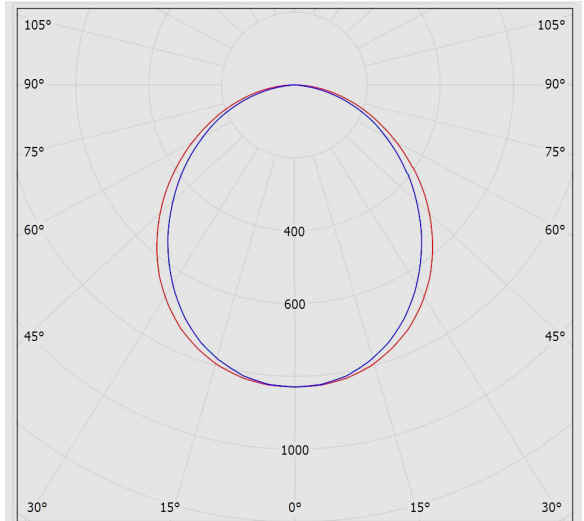

نقشه فنی

