
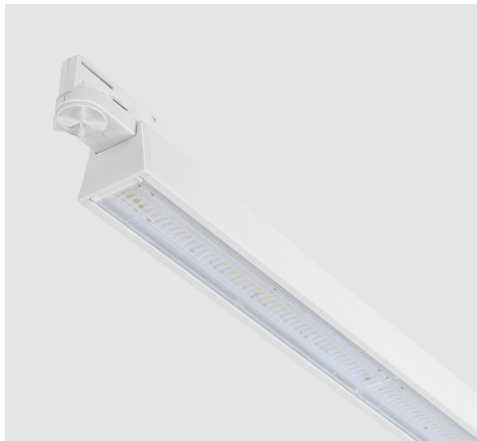


لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4400 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور W - سفید



## معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاههای مدرن و سوپرمارکتها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهجویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگیهای این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                              | لومریا                                               |
| کد کاتالوگ / کد محصول:                 | M481W120LED2830-W                                    |
| نوع نصب:                               | ریلی                                                 |
| کاربرد:                                | گالری ها و موزه ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها          |
| نوع منبع نور:                          | LED                                                  |
| تعداد لامپ/ ماژول:                     | 2                                                    |
| دمای رنگ نور:                          | 3000K - Warm White                                   |
| منبع نور:                              | LED                                                  |
| ثبات شار نوری:                         | بیش از 100.000 ساعت                                  |
| رده بندی ثبات شار نوری:                | L70                                                  |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 80                                            |
| توان چراغ (وات):                       | 32                                                   |
| شار نوری چراغ (لومن):                  | 4400                                                 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات):             | 138                                                  |
| درجه حفاظت:                            | IP40                                                 |
| کلاس عایقی:                            | Class I                                              |
| بالاست/درایور:                         | دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                         |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable             |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                            |

## M481W120LED2830-W

لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4400 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور W - سفید


|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 220~240 VAC±10%            |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                   |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC ایلف دار    |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                        |
| جنس بدنه:                     | پروفیل آلومینیومی اکسترودی |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک    |
| رنگ بدنه:                     | سفید                       |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9003                    |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | پلی کربنات                 |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:            | شیری ساتن                  |
| جنس لنز:                      | پلی کربناتی شفاف           |
| پخش نور:                      | درجه 90                    |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن             |
| وزن (کیلوگرم):                | 1.65                       |
| ابعاد (میلیمتر):              | 1140x55x42                 |
| مقاومت مکانیکی:               | -                          |

## M481W120LED2830-W

لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4400 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور W - سفید

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 23.0                                              | 24.3 | 23.3 | 24.5 | 24.7 | 20.8                                       | 22.0 | 21.1 | 22.2 | 22.5 |  |
|                                                                  | 3H  | 24.4                                              | 25.6 | 24.8 | 25.8 | 26.1 | 21.1                                       | 22.3 | 21.5 | 22.5 | 22.8 |  |
|                                                                  | 4H  | 25.0                                              | 26.0 | 25.3 | 26.3 | 26.6 | 21.2                                       | 22.3 | 21.6 | 22.6 | 22.9 |  |
|                                                                  | 6H  | 25.3                                              | 26.3 | 25.7 | 26.6 | 26.9 | 21.3                                       | 22.3 | 21.6 | 22.6 | 22.9 |  |
|                                                                  | 8H  | 25.4                                              | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 27.0 | 21.3                                       | 22.2 | 21.6 | 22.5 | 22.8 |  |
|                                                                  | 12H | 25.4                                              | 26.3 | 25.8 | 26.7 | 27.0 | 21.2                                       | 22.2 | 21.6 | 22.5 | 22.8 |  |
| 4H                                                               | 2H  | 23.3                                              | 24.3 | 23.6 | 24.6 | 24.9 | 21.5                                       | 22.6 | 21.8 | 22.8 | 23.1 |  |
|                                                                  | 3H  | 24.8                                              | 25.7 | 25.2 | 26.0 | 26.3 | 22.2                                       | 23.1 | 22.6 | 23.4 | 23.7 |  |
|                                                                  | 4H  | 25.4                                              | 26.2 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 22.3                                       | 23.1 | 22.7 | 23.5 | 23.8 |  |
|                                                                  | 6H  | 25.8                                              | 26.5 | 26.2 | 26.9 | 27.3 | 22.4                                       | 23.1 | 22.8 | 23.5 | 23.8 |  |
|                                                                  | 8H  | 26.0                                              | 26.6 | 26.4 | 27.0 | 27.4 | 22.4                                       | 23.0 | 22.8 | 23.4 | 23.8 |  |
|                                                                  | 12H | 26.1                                              | 26.6 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 22.4                                       | 23.0 | 22.8 | 23.4 | 23.8 |  |
| 8H                                                               | 4H  | 25.5                                              | 26.1 | 25.9 | 26.5 | 26.9 | 22.7                                       | 23.3 | 23.1 | 23.7 | 24.1 |  |
|                                                                  | 6H  | 26.0                                              | 26.5 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 22.8                                       | 23.3 | 23.3 | 23.7 | 24.2 |  |
|                                                                  | 8H  | 26.2                                              | 26.6 | 26.6 | 27.1 | 27.5 | 22.8                                       | 23.3 | 23.3 | 23.7 | 24.2 |  |
|                                                                  | 12H | 26.3                                              | 26.7 | 26.8 | 27.1 | 27.6 | 22.8                                       | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 24.2 |  |
|                                                                  | 4H  | 25.5                                              | 26.0 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 22.7                                       | 23.3 | 23.2 | 23.7 | 24.1 |  |
|                                                                  | 6H  | 26.0                                              | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 22.8                                       | 23.3 | 23.3 | 23.7 | 24.2 |  |
| 12H                                                              | 8H  | 26.2                                              | 26.5 | 26.6 | 27.0 | 27.5 | 22.9                                       | 23.3 | 23.4 | 23.7 | 24.2 |  |
|                                                                  | 12H | 26.3                                              | 26.7 | 26.8 | 27.1 | 27.6 | 22.8                                       | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 24.2 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.2 / -0.2                                       |      |      |      |      | +0.3 / -0.6                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +0.3 / -0.5                                       |      |      |      |      | +0.7 / -1.2                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +0.7 / -0.9                                       |      |      |      |      | +1.3 / -2.0                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | BK05                                              |      |      |      |      | BK03                                       |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                               |     | 9.1                                               |      |      |      |      | 5.0                                        |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 4400lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

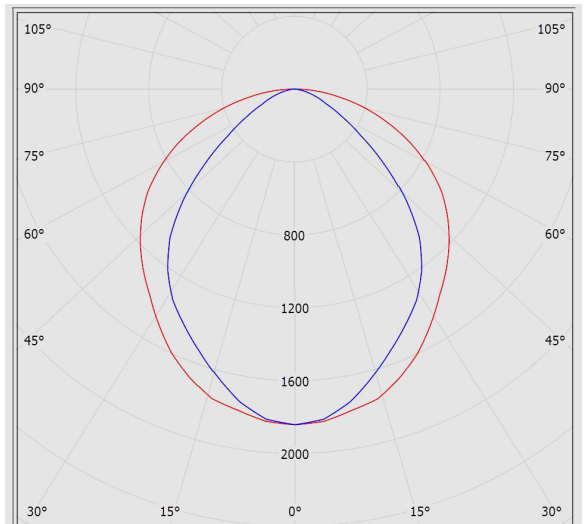

نقشه فنی

