


لومریا - چراغ ریلی LED 32 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور D - مشکی

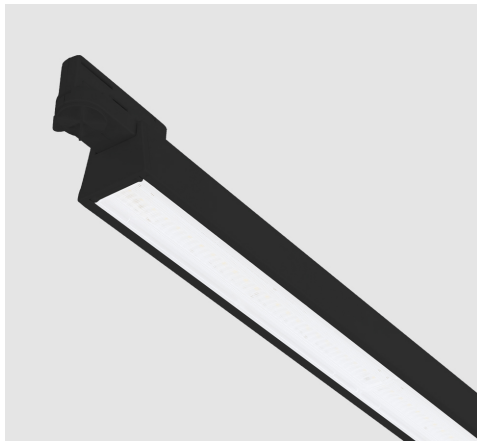

معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاههای مدرن و سوپرمارکتها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهجویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M481D120LED2830-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاهها، گالریها و موزهها، هایپرمارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	4200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	131
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانالهای خروجی):	تک کاناله

M481D120LED2830-BL


لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور D - مشکی

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.65
ابعاد (میلیمتر):	1140x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

M481D120LED2830-BL

لومریا - چراغ LED ریلی 32 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، سه فاز به طول 120 سانتی متر و پخش نور D - مشکی
نمودار قتمتریکی

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.8	23.1	22.1	23.3	23.6	22.1	23.4	22.4	23.6	23.8	23.8
	3H	23.0	24.2	23.4	24.5	24.8	23.5	24.7	23.8	24.9	25.2	25.2
	4H	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	25.7
	6H	23.8	24.8	24.2	25.1	25.5	24.4	25.4	24.7	25.7	26.0	26.0
	8H	23.9	24.9	24.3	25.2	25.5	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0	26.0
4H	12H	23.9	24.9	24.3	25.2	25.5	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0	26.0
	2H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.6	23.7	22.9	24.0	24.3	24.3
	3H	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8	25.8
	4H	24.4	25.3	24.8	25.6	26.0	24.8	25.7	25.2	26.0	26.4	26.4
	6H	24.8	25.6	25.3	25.9	26.3	25.3	26.0	25.7	26.4	26.8	26.8
8H	8H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	25.4	26.0	25.8	26.4	26.9	26.9
	12H	25.0	25.6	25.5	26.0	26.5	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	26.8
	4H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.2	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	26.5
	6H	25.2	25.8	25.7	26.2	26.6	25.6	26.1	26.0	26.6	27.0	27.0
	8H	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1	27.1
12H	12H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1	27.1
	4H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	26.5
	6H	25.2	25.7	25.7	26.2	26.7	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	27.0
	8H	25.5	25.9	25.9	26.3	26.8	25.8	26.2	26.3	26.6	27.1	27.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.5 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		8.1					8.4					
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

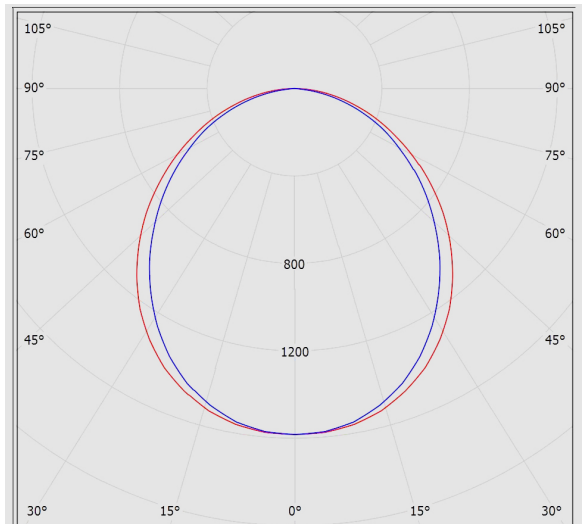

نقشه فنی

