


اینفینیتی DS - چراغ LED توکار عمق کم 16 وات 1800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

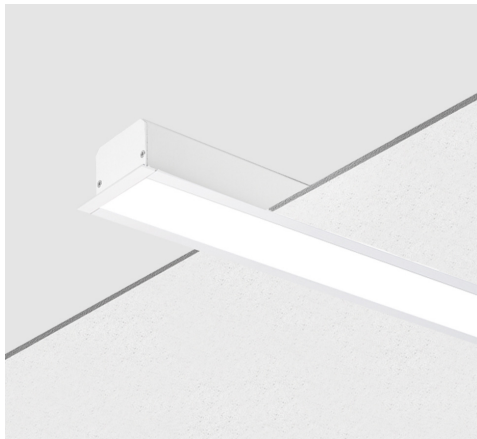

معرفی محصول

چراغ خط نوری کم عمق توکار اینفینیتی DS با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نوربا عمق کم برای روشنایی فضای اداری مدرن، بانک ها، دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و ... عرضه می گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتی DS
کد کاتالوگ / کد محصول:	M440DS60LED2AF-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوری چراغ (لومن):	1800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M440DS60LED2AF-W

اینفینیتی DS - چراغ LED توکار عمق کم 16 وات 1800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	590x85x48
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان DALI PUSH

M440DS60LED2AF-W

اینفینیتی DS - چراغ LED توکار عمق کم 16 وات 1800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.4	19.7	18.7	19.9	20.2	19.8	21.1	20.1	21.3	21.6	21.6
	3H	19.4	20.5	19.7	20.8	21.0	21.1	22.3	21.4	22.5	22.8	22.8
	4H	19.6	20.7	20.0	21.0	21.3	21.6	22.7	21.9	22.9	23.2	23.2
	6H	19.8	20.8	20.1	21.1	21.4	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	23.5
	8H	19.8	20.7	20.1	21.1	21.4	22.0	22.9	22.3	23.2	23.6	23.6
	12H	19.8	20.7	20.1	21.0	21.3	22.0	22.9	22.4	23.2	23.6	23.6
4H	2H	19.0	20.1	19.3	20.3	20.6	20.1	21.2	20.5	21.5	21.8	21.8
	3H	20.1	21.0	20.4	21.3	21.6	21.5	22.5	21.9	22.8	23.1	23.1
	4H	20.4	21.3	20.8	21.6	22.0	22.1	22.9	22.5	23.3	23.6	23.6
	6H	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	24.0
	8H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	24.1
	12H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.7	23.3	23.1	23.7	24.1	24.1
8H	4H	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	23.6
	6H	20.9	21.4	21.3	21.8	22.3	22.6	23.2	23.1	23.6	24.0	24.0
	8H	20.9	21.4	21.4	21.9	22.3	22.8	23.2	23.3	23.7	24.2	24.2
	12H	21.0	21.4	21.4	21.8	22.3	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	24.2
	4H	20.6	21.2	21.1	21.6	22.1	22.2	22.7	22.6	23.2	23.6	23.6
	6H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	22.6	23.2	23.3	23.6	24.0	24.0
12H	8H	21.0	21.4	21.5	21.8	22.3	22.8	23.2	23.3	23.6	24.1	24.1
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.6					
S = 2.0H		+0.9 / -1.5					+1.1 / -1.2					
Standard table		BK03					BK04					
Correction Summand		3.0					5.3					
Corrected Glare Indices referring to 1800lm Total Luminous Flux												

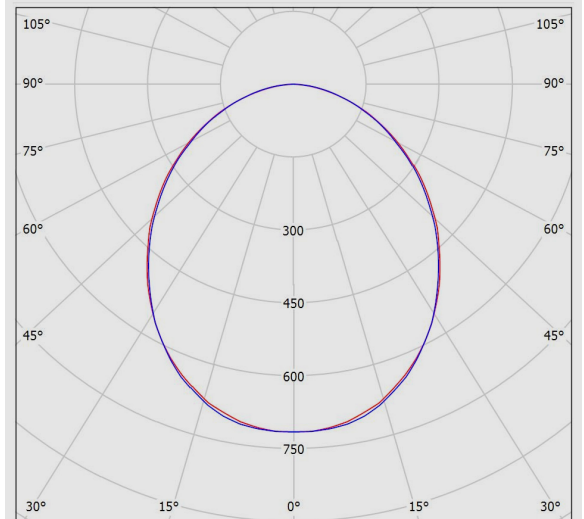

نقشه فنی

