
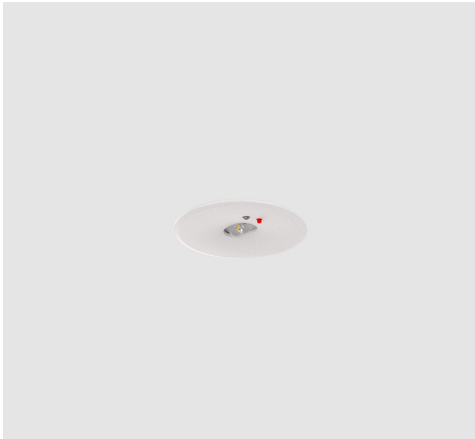


M219D3ERLED2EPN840-W

چراغ اضطراری 2 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید



معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاه طراحی شده است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M219D3ERLED2EPN840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هابیر مارکت، اضطراری، صنعتی، گالری ها و موزه ها، محیط های ورزشی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	Emergency Mode :2
شار نوری چراغ (لومن):	250
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
فلیکر:	-
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz


M219D3ERLED2EPN840-W

چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید

Ni-Cd	جنس باتری:
3.6V*3*1.5Ah	مشخصات باتری:
Non-maintained	اینورتر/کانورتر:
سیم افشان PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
نامتقارن دوطرفه در راستای مسیر خروج (Escape route)	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار	ویژگی نوار آبندی:
مفتول فنری استنلس استیل	جنس بست نصب:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
قابلیت کنترل پذیر، قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی	سفارشات خاص (غیر روتین):
0.5	وزن (کیلوگرم):
94X25	ابعاد (میلیمتر):
IK07	مقاومت مکانیکی:

M219D3ERLED2EPN840-W

چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید
نمودار فتومتریک

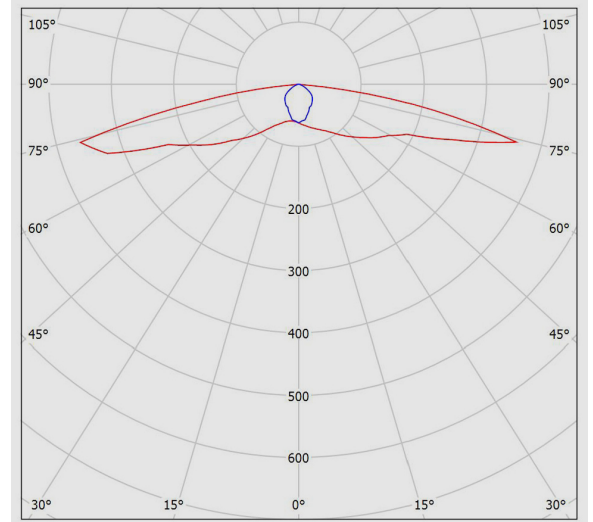

نقشه فنی

