

M219D3ERLED2840-W

آرورا - چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید



معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاه طراحی شده است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرورا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M219D3ERLED2840-W
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، اضطراری، صنعتی، گالری ها و موزه ها، محیط های ورزشی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	Emergency Mode :3
شار نوری چراغ (لومن):	250
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	از پایین IP65
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	176~275 VDC، 90~264 VAC


M219D3ERLED2840-W

آرورا - چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz , 0 (DC)
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه در راستای مسیر خروج (Escape route)
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.3
ابعاد (میلیمتر):	94X25
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	قابلیت کنترل پذیر، قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی

M219D3ERLED2840-W

آرورا - چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید
 نمودار فتومتریک

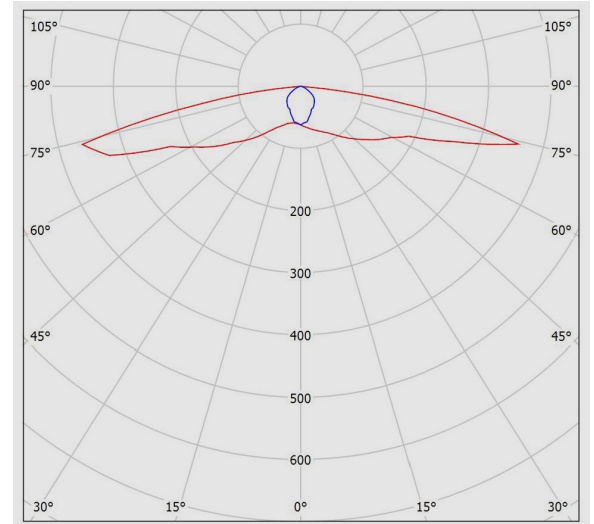

نقشه فنی

