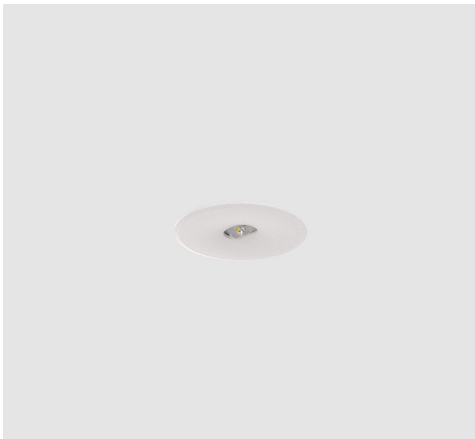


آرورا - چراغ اضطراری آرورا توکار مناسب UPS

معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاههای طراحی شده است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ: | آرورا |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M219D3ERLED2840-W |
| کاربرد: | گالری ها و موزه ها، محیط های ورزشی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، اضطراری، صنعتی |
| ملاحظات کاربرد: | مناسب فقط برای فضای داخلی |
| نوع منبع نور: | LED |
| دمای رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L90 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | Emergency Mode :3 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 250 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 83 |
| درجه حفاظت: | از پایین IP65 |
| کلاس عایقی: | Class II |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| ویژگی بالاست/درایور: | Non-dimmable |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 90~264 VAC، 176~275 VDC |


آرورا - چراغ اضطراری آرورا توکار مناسب UPS

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50~60 Hz , 0 (DC) |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف |
| پخش نور: | نامتقارن دوطرفه در راستای مسیر خروج (Escape route) |
| جنس نوار آبیندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبیندی: | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاوم در برابر فشار |
| جنس بست نصب: | مفتول فنری استنلس استیل |
| ویژگی بست نصب: | امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 0.3 |
| ابعاد(میلیمتر): | 94X25 |
| مقاومت مکانیکی: | IK07 |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی، قابلیت کنترل پذیر |

M219D3ERLED2840-W

آرورا - چراغ اضطراری آرورا توکار مناسب UPS

نمودار فتومتریک

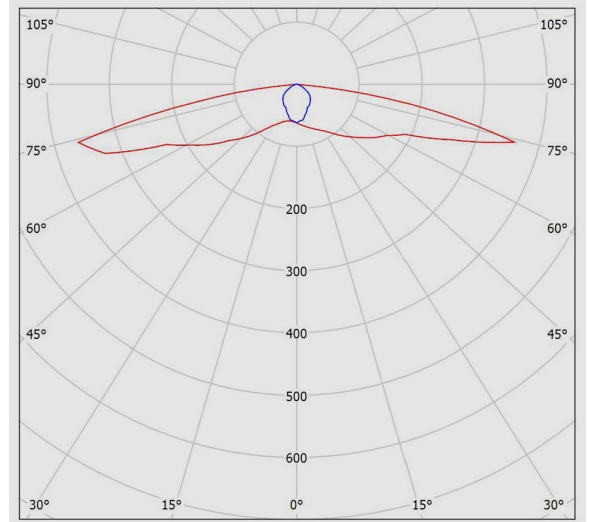

نقشه فنی

