


آرورا - چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی ضد هراس (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید



معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاههای طراحی شده است.

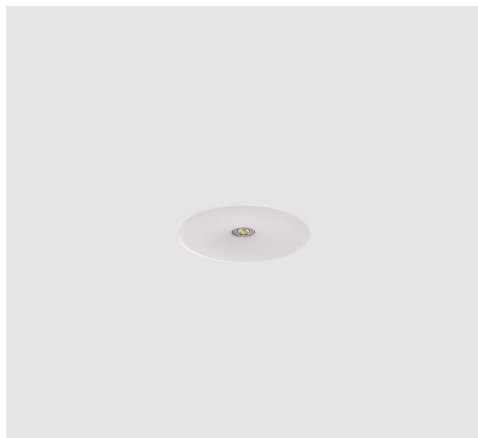

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرورا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M219D3APLED2840-W
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، اضطراری، صنعتی، گالری ها و موزه ها، محیط های ورزشی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	Emergency Mode :3
شار نوری چراغ (لومن):	250
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	از پایین IP65
کلاس عایقی:	Class II
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله


M219D3APLED2840-W

آرورا - چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی ضد هراس (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	176~275 VDC، 90~264 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz , 0 (DC)
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	مقارن به منظور تامین روشنایی اضطراری (Anti panic)
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.3
ابعاد (میلیمتر):	94X25
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی، قابلیت کنترل پذیر

آرورا - چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی ضد هراس (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.8	19.5	18.2	19.8	20.0	17.8	19.5	18.2	19.8	20.0	
	3H	18.5	20.0	18.9	20.3	20.6	18.5	20.0	18.9	20.3	20.6	
	4H	18.5	19.9	18.9	20.2	20.6	18.5	19.9	18.9	20.2	20.6	
	6H	18.5	19.8	18.8	20.1	20.4	18.5	19.8	18.8	20.1	20.4	
	8H	18.4	19.7	18.8	20.0	20.3	18.4	19.7	18.8	20.0	20.3	
	12H	18.4	19.6	18.8	19.9	20.3	18.4	19.6	18.8	19.9	20.3	
4H	2H	18.4	19.8	18.8	20.1	20.4	18.4	19.8	18.8	20.1	20.4	
	3H	19.1	20.3	19.5	20.7	21.0	19.1	20.3	19.5	20.7	21.0	
	4H	19.2	20.2	19.6	20.6	21.0	19.2	20.2	19.6	20.6	21.0	
	6H	19.1	20.1	19.6	20.4	20.8	19.1	20.1	19.6	20.4	20.8	
	8H	19.1	20.0	19.5	20.4	20.8	19.1	20.0	19.5	20.4	20.8	
	12H	19.1	19.8	19.5	20.3	20.7	19.1	19.8	19.5	20.3	20.7	
8H	4H	19.1	20.0	19.6	20.4	20.8	19.1	20.0	19.6	20.4	20.8	
	6H	19.1	19.8	19.6	20.2	20.7	19.1	19.8	19.6	20.2	20.7	
	8H	19.1	19.7	19.6	20.2	20.6	19.1	19.7	19.6	20.2	20.6	
	12H	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	
12H	4H	19.1	19.9	19.6	20.3	20.7	19.1	19.9	19.6	20.3	20.7	
	6H	19.1	19.7	19.6	20.1	20.6	19.1	19.7	19.6	20.1	20.6	
	8H	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.3					+0.4 / -0.3					
S = 1.5H		+1.4 / -1.5					+1.4 / -1.5					
S = 2.0H		+2.1 / -3.5					+2.1 / -3.5					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		1.6					1.6					
Corrected Glare Indices referring to 250lm Total Luminous Flux												

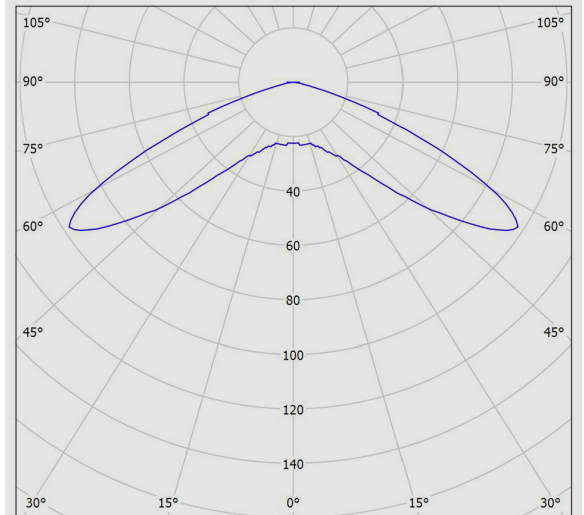

نقشه فنی

