


M220APLED2840-W

چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن روکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی ضد هراس (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید



معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاه‌های طراحی شده است.



جدول اطلاعات فنی

M220APLED2840-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:	
محیط های ورزشی، هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، اضطراری، هتل ها و مراکز پذیرایی، صنعتی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:	
مناسب فقط برای فضای داخلی	ملاحظات کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ / ماژول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L90	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
Emergency Mode :3	توان چراغ (وات):	
250	شار نوری چراغ (لومن):	
125	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP65	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت	بالاست / درایور:	
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable	ویژگی بالاست / درایور:	

M220APLED2840-W

چراغ LED اضطراري 3 وات 250 لومن روکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی ضد هراس (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراري) - سفید


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	176~264 VDC، 90~264 VAC، 100~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن به منظور تامین روشنایی اضطراري (Anti panic)
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبنندی، مقاوم در برابر فشار
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی، قابلیت کنترل پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.15
ابعاد (میلیمتر):	132X132X95
مقاومت مکانیکی:	IK07

M220APLED2840-W

چراغ LED اضطراري 3 وات 250 لومن روکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی ضد هراس (بدون باتري فقط براي روشنایی اضطراري) - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.8	19.5	18.2	19.8	20.0	17.8	19.5	18.2	19.8	20.0	20.0
	3H	18.5	20.0	18.9	20.3	20.6	18.5	20.0	18.9	20.3	20.6	20.6
	4H	18.5	19.9	18.9	20.2	20.6	18.5	19.9	18.9	20.2	20.6	20.6
	6H	18.5	19.8	18.8	20.1	20.4	18.5	19.8	18.8	20.1	20.4	20.4
	8H	18.4	19.7	18.8	20.0	20.3	18.4	19.7	18.8	20.0	20.3	20.3
	12H	18.4	19.6	18.8	19.9	20.3	18.4	19.6	18.8	19.9	20.3	20.3
4H	2H	18.4	19.8	18.8	20.1	20.4	18.4	19.8	18.8	20.1	20.4	20.4
	3H	19.1	20.3	19.5	20.7	21.0	19.1	20.3	19.5	20.7	21.0	21.0
	4H	19.2	20.2	19.6	20.6	21.0	19.2	20.2	19.6	20.6	21.0	21.0
	6H	19.1	20.1	19.6	20.4	20.8	19.1	20.1	19.6	20.4	20.8	20.8
	8H	19.1	20.0	19.5	20.4	20.8	19.1	20.0	19.5	20.4	20.8	20.8
	12H	19.1	19.8	19.5	20.3	20.7	19.1	19.8	19.5	20.3	20.7	20.7
8H	4H	19.1	20.0	19.6	20.4	20.8	19.1	20.0	19.6	20.4	20.8	20.8
	6H	19.1	19.8	19.6	20.2	20.7	19.1	19.8	19.6	20.2	20.7	20.7
	8H	19.1	19.7	19.6	20.2	20.6	19.1	19.7	19.6	20.2	20.6	20.6
	12H	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	20.6
	4H	19.1	19.9	19.6	20.3	20.7	19.1	19.9	19.6	20.3	20.7	20.7
	6H	19.1	19.7	19.6	20.1	20.6	19.1	19.7	19.6	20.1	20.6	20.6
12H	8H	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	20.6
	12H	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	20.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.3					+0.4 / -0.3					
S = 1.5H		+1.4 / -1.5					+1.4 / -1.5					
S = 2.0H		+2.1 / -3.5					+2.1 / -3.5					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		1.6					1.6					
Corrected Glare Indices referring to 250lm Total Luminous Flux												

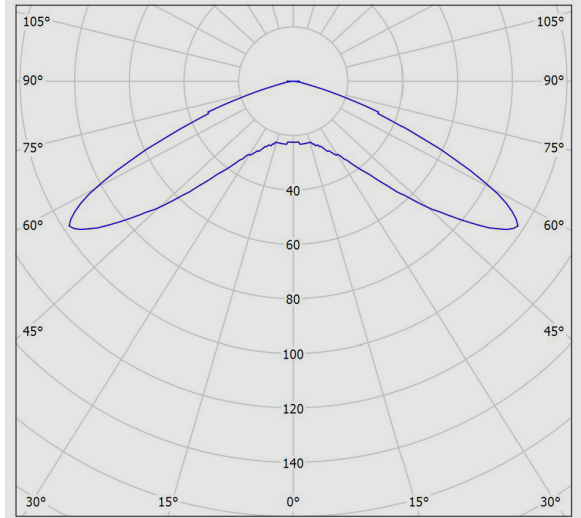

نقشه فنی

