

M486ED17H5LED4840-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار قطر 17 ارتفاع 5



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد روکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب روکار در قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. ظاهر زیبا چراغ با ارتفاع کم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M486ED17H5LED4840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	23
شار نوري چراغ (لومن):	2200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	96
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC

M486ED17H5LED4840-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار قطر 17 ارتفاع 5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.61
ابعاد (میلیمتر):	Ø172x50

M486ED17H5LED4840-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار قطر 17 ارتفاع 5

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.7	22.0	21.0	22.2	22.4	20.7	22.0	21.0	22.2	22.4	
	3H	21.6	22.7	21.9	23.0	23.2	21.6	22.7	21.9	23.0	23.2	
	4H	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	
	6H	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	
	8H	22.0	22.9	22.3	23.2	23.6	22.0	22.9	22.3	23.2	23.6	
4H	12H	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5	
	2H	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8	
	3H	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7	
	4H	22.5	23.3	22.9	23.7	24.0	22.5	23.3	22.9	23.7	24.0	
	6H	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2	
8H	12H	22.7	23.4	23.2	23.8	24.2	22.7	23.4	23.2	23.8	24.2	
	2H	22.7	23.3	23.2	23.7	24.2	22.7	23.3	23.2	23.7	24.2	
	3H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	
	4H	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	
	6H	23.0	23.4	23.4	23.9	24.3	23.0	23.4	23.4	23.9	24.3	
12H	12H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	
	4H	22.6	23.2	23.1	23.6	24.0	22.6	23.2	23.1	23.6	24.0	
	6H	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3	
	8H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	
	12H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 1.5H		+0.4 / -0.9					+0.4 / -0.9					
S = 2.0H		+1.0 / -1.6					+1.0 / -1.6					
Standard table		BK03					BK03					
Correction		5.2					5.2					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

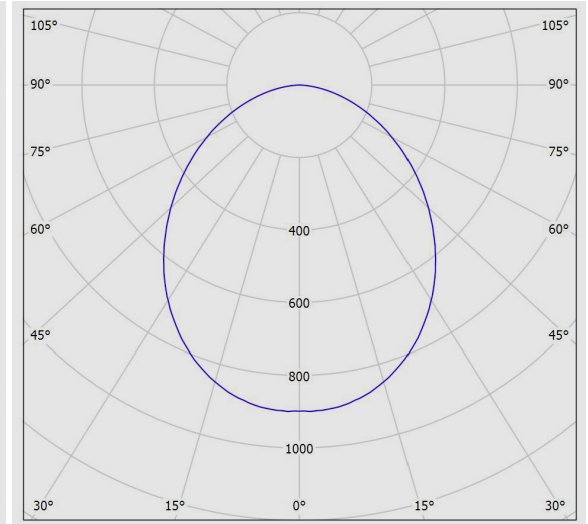

نقشه فنی

