

آریانا - چراغ LED دانلایت روکار قطر 22 سانتی متری 35 وات، 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم - سفید



### معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد روکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب روکار در قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. ظاهر زیبا چراغ با ارتفاع کم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

|                            |   |
|----------------------------|---|
| نام چراغ:                  | آریانا  |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M486ED22H5LED4865-W   |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار  |
| کاربرد:                    | هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها |
| نوع منبع نور:              | برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED  |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 1   |
| دمای رنگ نور:              | 6500K - DayLight  |
| منبع نور:                  | LED   |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 50.000 ساعت  |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L70   |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80   |
| توان چراغ (وات):           | 35  |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 3200  |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 91  |
| درجه حفاظت:                | IP40  |
| کلاس عایقی:                | Class I   |
| فلیکر:                     | Flicker Free  |
| ولتاژ نامی تغذیه:          | 220~240 VAC   |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:   | 50 Hz   |
| جنس سیم و کابل:            | سیم مفتولی PVC  |

M486ED22H5LED4865-W


**آریانا - چراغ LED دانلایت روکار قطر 22 سانتی متری 35 وات، 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم - سفید**

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5

|                      |  |
|----------------------|--|
| جنس ترمینال :        | پلی کربنات   |
| ویژگی ترمینال:       | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار          |
| قابلیت لوپینگ:       | دارد   |
| جنس بدنه:            | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش بدنه:           | رنگ پودری الکترواستاتیک  |
| رنگ بدنه:            | سفید   |
| RAL رنگ بدنه:        | RAL9003  |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:   | پلی کربنات   |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:   | شیری ساتن  |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد |
| پخش نور:             | متقارن یکنواخت   |
| جنس براکت نصب:       | ورق فولادی گالوانیزه   |
| نوع بسته بندی:       | نایلون و کارتن   |
| وزن (کیلوگرم):       | 0.89   |
| ابعاد(میلیمتر):      | Ø223x50  |

آریانا - چراغ LED دانلایت روکار قطر 22 سانتی متری 35 وات، 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم - سفید  
نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| p Ceiling  |     | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Walls  |     | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Floor  |     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size  |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |
| X  | Y   |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| 2H   | 2H  | 22.3   | 23.6 | 22.6 | 23.8 | 24.0 | 22.3                                    | 23.6 | 22.6 | 23.8 | 24.0 |
|  | 3H  | 23.2   | 24.3 | 23.5 | 24.6 | 24.8 | 23.2                                    | 24.3 | 23.5 | 24.6 | 24.8 |
|  | 4H  | 23.4   | 24.5 | 23.8 | 24.8 | 25.1 | 23.4                                    | 24.5 | 23.8 | 24.8 | 25.1 |
|  | 6H  | 23.5   | 24.5 | 23.9 | 24.8 | 25.1 | 23.5                                    | 24.5 | 23.9 | 24.8 | 25.1 |
|  | 8H  | 23.5   | 24.5 | 23.9 | 24.8 | 25.1 | 23.5                                    | 24.5 | 23.9 | 24.8 | 25.1 |
| 4H   | 12H | 23.5   | 24.4 | 23.9 | 24.8 | 25.1 | 23.5                                    | 24.4 | 23.9 | 24.8 | 25.1 |
|  | 2H  | 22.7   | 23.8 | 23.1 | 24.1 | 24.4 | 22.7                                    | 23.8 | 23.1 | 24.1 | 24.4 |
|  | 3H  | 23.7   | 24.7 | 24.1 | 25.0 | 25.3 | 23.7                                    | 24.7 | 24.1 | 25.0 | 25.3 |
|  | 4H  | 24.1   | 24.9 | 24.5 | 25.2 | 25.6 | 24.1                                    | 24.9 | 24.5 | 25.2 | 25.6 |
|  | 6H  | 24.3   | 25.0 | 24.7 | 25.4 | 25.8 | 24.3                                    | 25.0 | 24.7 | 25.4 | 25.8 |
| 8H   | 12H | 24.3   | 25.0 | 24.7 | 25.3 | 25.8 | 24.3                                    | 25.0 | 24.7 | 25.3 | 25.8 |
|  | 2H  | 24.3   | 24.9 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 24.3                                    | 24.9 | 24.8 | 25.3 | 25.7 |
|  | 4H  | 24.2   | 24.8 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 24.2                                    | 24.8 | 24.6 | 25.2 | 25.7 |
|  | 6H  | 24.5   | 25.0 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 24.5                                    | 25.0 | 24.9 | 25.4 | 25.9 |
|  | 8H  | 24.5   | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 24.5                                    | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 25.9 |
| 12H  | 12H | 24.5   | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 24.5                                    | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.9 |
|  | 4H  | 24.2   | 24.8 | 24.6 | 25.2 | 25.6 | 24.2                                    | 24.8 | 24.6 | 25.2 | 25.6 |
|  | 6H  | 24.5   | 24.9 | 24.9 | 25.4 | 25.8 | 24.5                                    | 24.9 | 24.9 | 25.4 | 25.8 |
|  | 8H  | 24.5   | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 24.5                                    | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.9 |
|  | 8H  | 24.5   | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 24.5                                    | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.9 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| S = 1.0H   |     | +0.2   | -0.3 |      |      |      | +0.2                                    | -0.3 |      |      |      |
| S = 1.5H   |     | +0.5   | -0.9 |      |      |      | +0.5                                    | -0.9 |      |      |      |
| S = 2.0H   |     | +1.0   | -1.6 |      |      |      | +1.0                                    | -1.6 |      |      |      |
| Standard table   |     | BK03   |      |      |      |      | BK03                                    |      |      |      |      |
| Correction   |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| Summand  |     | 6.8  |      |      |      |      | 6.8                                     |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux  |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |

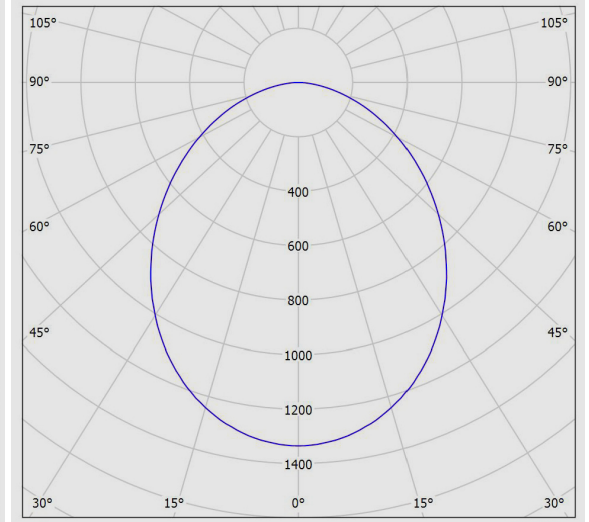

نقشه فنی

