

معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی روکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. ظاهر زیبا چراغ با ارتفاع کم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M486EQ22H4LED4865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M486EQ22H4LED4865-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار عرض 22*22

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.93
ابعاد(میلیمتر):	222x222x40

M486EQ22H4LED4865-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا روکار عرض 22*22

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	15.7	17.0	16.0	17.2	17.5	15.6	17.0	15.9	17.2	17.4
	3H	17.4	18.6	17.7	18.9	19.1	17.3	18.5	17.7	18.8	19.1	19.1
	4H	18.0	19.1	18.4	19.4	19.7	18.0	19.1	18.3	19.4	19.7	19.7
	6H	18.4	19.5	18.8	19.8	20.1	18.4	19.4	18.7	19.7	20.0	20.0
	8H	18.6	19.6	18.9	19.9	20.2	18.5	19.5	18.9	19.8	20.1	20.1
	12H	18.6	19.6	19.0	19.9	20.3	18.6	19.5	18.9	19.8	20.2	20.2
4H	2H	16.2	17.3	16.6	17.6	17.9	16.2	17.3	16.5	17.6	17.9	17.9
	3H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	18.1	19.1	18.5	19.4	19.7	19.7
	4H	18.9	19.8	19.3	20.1	20.5	18.9	19.7	19.2	20.1	20.4	20.4
	6H	19.4	20.2	19.9	20.6	21.0	19.4	20.1	19.8	20.5	20.9	20.9
	8H	19.6	20.3	20.1	20.7	21.1	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	21.0
	12H	19.7	20.3	20.2	20.8	21.2	19.7	20.3	20.1	20.7	21.1	21.1
8H	4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.7	19.1	19.8	19.5	20.2	20.6	20.6
	6H	19.8	20.4	20.3	20.8	21.3	19.8	20.3	20.2	20.8	21.2	21.2
	8H	20.1	20.6	20.5	21.0	21.5	20.0	20.5	20.5	20.9	21.4	21.4
	12H	20.2	20.6	20.7	21.1	21.6	20.2	20.6	20.6	21.0	21.5	21.5
12H	4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.6	19.1	19.8	19.6	20.2	20.6	20.6
	6H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.8	20.3	20.3	20.8	21.2	21.2
	8H	20.1	20.6	20.6	21.0	21.5	20.1	20.5	20.6	21.0	21.5	21.5
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table Correction Summand		BK05 -1.4					BK05 -1.5					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

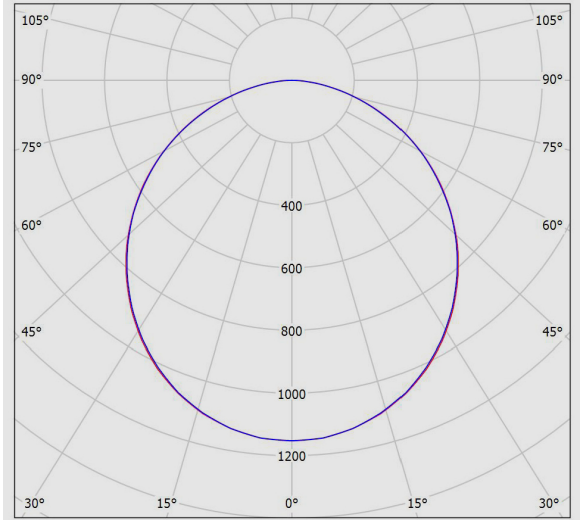

نقشه فنی

