

M361EMLED2865-BL

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 7.5



معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M361EMLED2865-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	20
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	110
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M361EMLED2865-BL

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 7.5


ولتاژ نامی تغذیه:	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	220~240 VAC±10%
جنس سیم و کابل:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	سیم افشان PVC
جنس بدنه:	0.34
پوشش بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
رنگ بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
RAL رنگ بدنه:	مشکی
ویژگی بدنه:	RAL9005
جنس درب:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	پلی کربناتی شفاف
نوع بسته بندی:	درجه 36
وزن (کیلوگرم):	نایلون و کارتن
ابعاد (میلیمتر):	0.5
مقاومت مکانیکی:	Ø75x140
	-

M361EMLED2865-BL

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 7.5

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.9	21.6	21.1	21.8	22.0	20.9	21.6	21.1	21.8	22.0	
	3H	21.0	21.7	21.3	22.0	22.2	21.0	21.7	21.3	22.0	22.2	
	4H	21.1	21.7	21.4	22.0	22.2	21.1	21.7	21.4	22.0	22.2	
	6H	21.1	21.7	21.4	22.0	22.3	21.1	21.7	21.4	22.0	22.3	
	8H	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3	
4H	12H	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3	
	2H	20.8	21.5	21.1	21.8	22.0	20.8	21.5	21.1	21.8	22.0	
	3H	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2	
	4H	21.2	21.7	21.6	22.0	22.3	21.2	21.7	21.6	22.0	22.3	
	6H	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5	
8H	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.5	21.3	21.7	21.8	22.1	22.5	
	2H	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5	
	4H	21.2	21.6	21.6	21.9	22.3	21.2	21.6	21.6	21.9	22.3	
	6H	21.4	21.6	21.8	22.1	22.5	21.4	21.6	21.8	22.1	22.5	
	8H	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	
12H	12H	21.5	21.7	22.0	22.1	22.6	21.5	21.7	22.0	22.1	22.6	
	4H	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	
	6H	21.3	21.6	21.8	22.0	22.5	21.3	21.6	21.8	22.0	22.5	
	8H	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	
	12H	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+2.1 / -2.8					+2.1 / -2.8					
S = 1.5H		+4.1 / -3.2					+4.1 / -3.2					
S = 2.0H		+5.9 / -3.8					+5.9 / -3.8					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		3.2					3.2					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

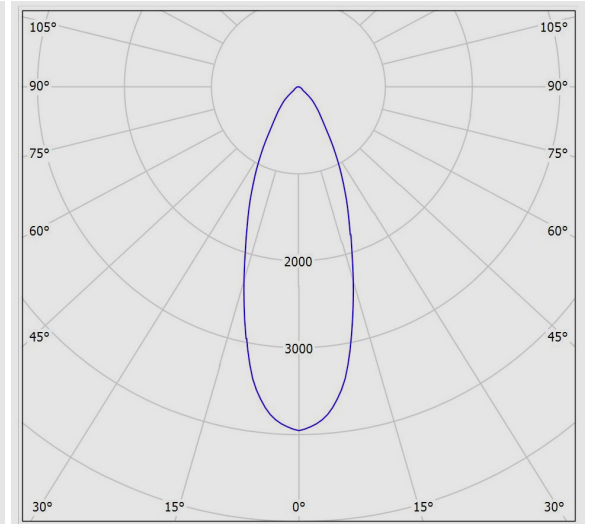

نقشه فنی

