


M363EMLED3830-W

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 9



## معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | هانی                                                         |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M363EMLED3830-W                                              |
| نوع نصب:                   | ریلی                                                         |
| کاربرد:                    | ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت |
| نوع منبع نور:              | LED                                                          |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 1                                                            |
| دماي رنگ نور:              | 3000K - Warm White                                           |
| منبع نور:                  | LED                                                          |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                          |
| رده بندي ثبات شار نوري:    | L70                                                          |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                                    |
| توان چراغ (وات):           | 30                                                           |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 3200                                                         |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 107                                                          |
| درجه حفاظت:                | -                                                            |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                      |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد:  | 30°C                                                         |
| بالاست/درايور:             | درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9         |
| فلیکر:                     | Flicker Free                                                 |
| ویژگی بالاست/درايور:       | Non-dimmable                                                 |

M363EMLED3830-W

## هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 9


|                               |                                        |               |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله     |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 220~240 VAC±10%                        |               |
| جنس سیم و کابل:               | 50/60 Hz                               | سیم افشان PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.34                                   |               |
| جنس بدنه:                     | پروفیل آلومینیومی اکسترودی             |               |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                |               |
| رنگ بدنه:                     | سفید                                   |               |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9003                                |               |
| ویژگی بدنه:                   | قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه           |               |
| جنس درب:                      | پلی کربنات                             |               |
| جنس لنز:                      | پلی کربناتی شفاف                       |               |
| پخش نور:                      | درجه 42                                |               |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                         |               |
| وزن (کیلوگرم):                | 0.75                                   |               |
| ابعاد (میلیمتر):              | Ø90x160                                |               |

## M363EMLED3830-W

### هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 9

#### نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |     |     |     |     |                                            |     |     |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70  | 50  | 50  | 30  | 70                                         | 70  | 50  | 50  | 30  |  |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30  | 50  | 30  | 30  | 50                                         | 30  | 50  | 30  | 30  |  |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20  | 20  | 20  | 20  | 20                                         | 20  | 20  | 20  | 20  |  |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |     |     |     |     | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |     |     |     |     |  |
| 2H                                                               | 2H  | 2.3                                               | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 2.3                                        | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 3.5 |  |
|                                                                  | 3H  | 3.4                                               | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 3.4                                        | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.6 |  |
|                                                                  | 4H  | 3.9                                               | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 3.9                                        | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 5.1 |  |
|                                                                  | 6H  | 4.4                                               | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 4.4                                        | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |  |
|                                                                  | 8H  | 4.5                                               | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 4.5                                        | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.7 |  |
| 4H                                                               | 12H | 4.7                                               | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 4.7                                        | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.9 |  |
|                                                                  | 2H  | 2.7                                               | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 2.7                                        | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 |  |
|                                                                  | 3H  | 4.0                                               | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 4.0                                        | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 |  |
|                                                                  | 4H  | 4.7                                               | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.7                                        | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |  |
|                                                                  | 6H  | 5.3                                               | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.3                                        | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.4 |  |
| 8H                                                               | 8H  | 5.5                                               | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 5.5                                        | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |  |
|                                                                  | 12H | 5.7                                               | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 5.7                                        | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.9 |  |
|                                                                  | 4H  | 4.9                                               | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 4.9                                        | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |  |
|                                                                  | 6H  | 5.7                                               | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 5.7                                        | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.8 |  |
|                                                                  | 8H  | 6.0                                               | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 6.0                                        | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 |  |
| 12H                                                              | 12H | 6.3                                               | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 6.3                                        | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.4 |  |
|                                                                  | 4H  | 4.9                                               | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 4.9                                        | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |  |
|                                                                  | 6H  | 5.7                                               | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 5.7                                        | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.9 |  |
|                                                                  | 8H  | 6.1                                               | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 6.1                                        | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.3 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |     |     |     |     |                                            |     |     |     |     |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +1.7 / -2.6                                       |     |     |     |     | +1.7 / -2.6                                |     |     |     |     |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +3.6 / -3.0                                       |     |     |     |     | +3.6 / -3.0                                |     |     |     |     |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +5.3 / -3.6                                       |     |     |     |     | +5.3 / -3.6                                |     |     |     |     |  |
| Standard table                                                   |     | BK01                                              |     |     |     |     | BK01                                       |     |     |     |     |  |
| Correction                                                       |     |                                                   |     |     |     |     |                                            |     |     |     |     |  |
| Summand                                                          |     | -13.4                                             |     |     |     |     | -13.4                                      |     |     |     |     |  |
| Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |     |     |     |     |                                            |     |     |     |     |  |

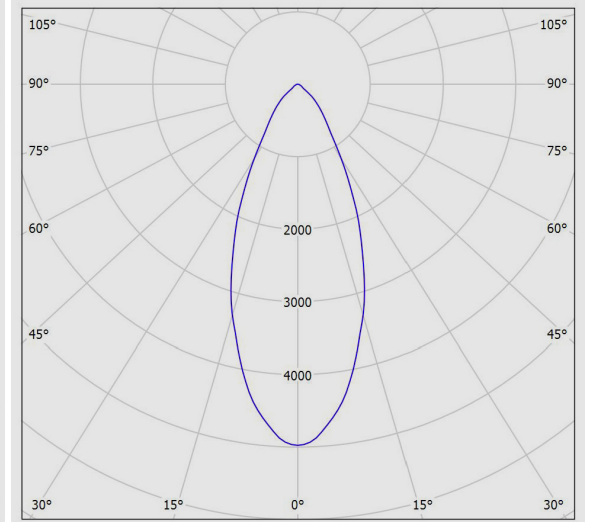

#### نقشه فنی

