


هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 9

معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M364EMLED3865-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوري چراغ (لومن):	3200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 9

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75
ابعاد(میلیمتر):	Ø90x160
مقاومت مکانیکی:	-

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 9

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	
	3H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	
	4H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	
	6H	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8	
	8H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	
4H	2H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	
	3H	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	
	4H	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	
	6H	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	
	8H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
8H	2H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	4H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	
	6H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	8H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	
	12H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	
12H	4H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	
	6H	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	
	8H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
	S = 1.0H	+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3					
S = 1.5H	+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8						
S = 2.0H	+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6						
Standard table Correction Summand	BK01 3.7					BK01 3.7						
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

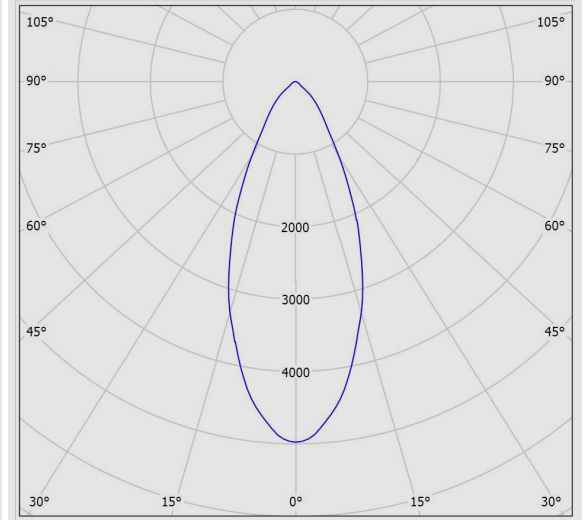

نقشه فنی

