M430W90LED6740-S

يونيلايت - چراغ خطي ضد نم و غبار يونيلايت طول 90





معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	يونيلايت
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M430W90LED6740-S
نوع نصب:	سقفي روكار، آويز، نصب به ديوار با براكت
كاربرد:	صنعتي، محيط هاي ورزشي
ملاحظات كاربرد:	مناسب براي فضاي داخلي و فضاي خارجي مسقف
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوري چراغ (لومن):	16000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M430W90LED6740-S

یونیلایت - چراغ خطي ضد نم و غبار یونیلایت طول 90

حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C
بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable ،مقاوم در برابر اتصال کوتاه ،Dimmable (1-10V)
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	3.8
ابعاد(ميليمتر):	850x100x90
مقاومت مكانيكي:	IK07
ساير اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز و مهره 2
سفارشات خاص (روتين آپشن):	دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M430W90LED6740-S

یونیلایت - چراغ خطي ضد نم و غبار یونیلایت طول 90


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.5	21.4	20.8	21.6	21.8	21.9	22.7	22.1	23.0	23.2
	3H	20.4	21.2	20.7	21.5	21.7	21.8	22.6	22.1	22.8	23.1
	4H	20.4	21.1	20.7	21.4	21.6	21.7	22.5	22.0	22.7	23.0
	6H	20.3	21.0	20.7	21.3	21.6	21.7	22.3	22.0	22.6	22.9
	8H	20.3	20.9	20.6	21.2	21.5	21.6	22.3	22.0	22.6	22.9
	12H	20.2	20.9	20.6	21.2	21.5	21.6	22.2	21.9	22.5	22.8
4H	2H	20.4	21.1	20.7	21.4	21.6	21.7	22.4	22.0	22.7	23.0
	3H	20.3	20.9	20.6	21.2	21.5	21.6	22.2	22.0	22.5	22.9
	4H	20.3	20.8	20.6	21.1	21.5	21.6	22.1	21.9	22.4	22.8
	6H	20.2	20.7	20.6	21.0	21.4	21.5	22.0	21.9	22.3	22.7
	8H	20.2	20.6	20.6	21.0	21.4	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7
	12H	20.1	20.5	20.6	20.9	21.3	21.4	21.8	21.9	22.2	22.6
8H	4H	20.2	20.6	20.6	21.0	21.4	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7
	6H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.3	21.4	21.7	21.9	22.2	22.6
	8H	20.1	20.4	20.5	20.8	21.3	21.4	21.6	21.8	22.1	22.6
	12H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	21.3	21.6	21.8	22.0	22.5
12H	4H	20.1	20.5	20.6	20.9	21.3	21.4	21.8	21.9	22.2	22.6
	6H	20.1	20.4	20.5	20.8	21.3	21.4	21.6	21.8	22.1	22.6
	8H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	21.3	21.6	21.8	22.0	22.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.2 / -7.3					+3.1 / -7.9				
S = 1.5H		+5.0 / -8.2					+5.9 / -8.8				
S = 2.0H		+7.0 / -8.8					+7.8 / -9.9				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		2.0					3.3				
Corrected Glare Indices referring to 16000lm Total Luminous Flux											

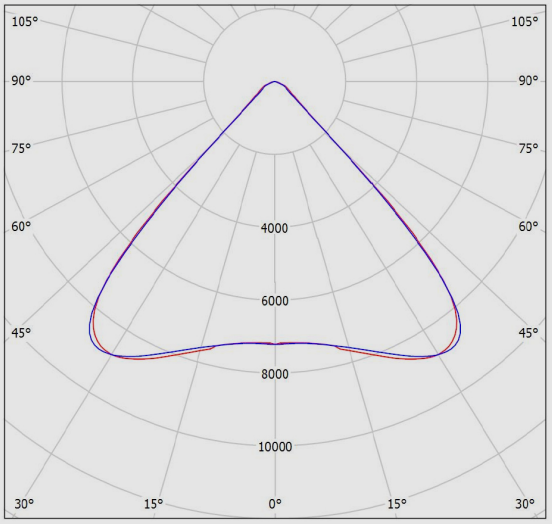

نقشه فنی

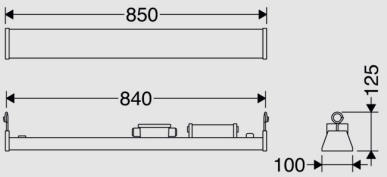

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.