


M430W115LED7750-S

چراغ خطی LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور W

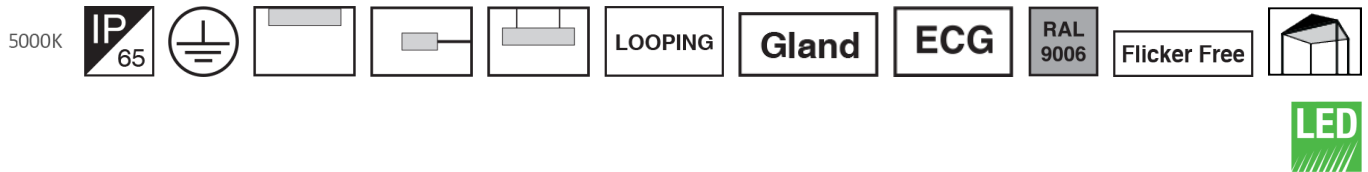

معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلايت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M430W115LED7750-S		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز	
کاربرد:	صنعتی، محیط های ورزشی	
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	4	
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L80	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70	
توان چراغ (وات):	150	
شار نوری چراغ (لومن):	24000	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	160	
درجه حفاظت:	IP65	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+55°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C	

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور W

بالاست/درایور:


درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

برند بالاست/ درایور:	Vossloh Schwabe
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
قابلیت لوبینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو
وزن (کیلوگرم):	4.6
ابعاد(میلیمتر):	1135x100x90
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز و مهره 2

M430W115LED7750-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور W
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	20	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	26.9	27.9	27.2	28.1	28.4	27.1	28.1	27.4	28.3	28.5	28.5
	3H	26.9	27.9	27.2	28.1	28.3	27.1	28.0	27.4	28.3	28.5	28.5
	4H	26.9	27.7	27.2	28.0	28.3	27.1	27.9	27.4	28.2	28.4	28.4
	6H	26.8	27.6	27.2	27.9	28.2	27.0	27.8	27.3	28.1	28.4	28.4
	8H	26.8	27.5	27.1	27.8	28.2	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3	28.3
12H	2H	26.8	27.5	27.1	27.8	28.1	26.9	27.6	27.3	27.9	28.3	28.3
	3H	26.8	27.7	27.2	28.0	28.2	27.0	27.9	27.3	28.1	28.4	28.4
	4H	26.9	27.6	27.3	28.0	28.3	27.1	27.8	27.4	28.1	28.4	28.4
	6H	26.9	27.5	27.3	27.9	28.2	27.1	27.7	27.4	28.0	28.4	28.4
	8H	26.9	27.4	27.3	27.8	28.2	27.0	27.5	27.4	27.9	28.3	28.3
8H	12H	26.8	27.3	27.3	27.7	28.1	27.0	27.5	27.4	27.8	28.3	28.3
	2H	26.8	27.2	27.2	27.6	28.1	26.9	27.4	27.4	27.8	28.2	28.2
	4H	26.9	27.3	27.3	27.7	28.1	27.0	27.5	27.4	27.9	28.3	28.3
	6H	26.8	27.2	27.3	27.6	28.1	26.9	27.3	27.4	27.8	28.2	28.2
	8H	26.8	27.1	27.2	27.6	28.0	26.9	27.3	27.4	27.7	28.2	28.2
12H	12H	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	26.9	27.2	27.4	27.6	28.1	28.1
	4H	26.8	27.2	27.3	27.7	28.1	27.0	27.4	27.4	27.8	28.2	28.2
	6H	26.8	27.1	27.2	27.6	28.0	26.9	27.2	27.4	27.7	28.2	28.2
	8H	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	26.9	27.2	27.4	27.6	28.1	28.1
	12H	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	26.9	27.2	27.4	27.6	28.1	28.1
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -3.4					+1.7 / -3.2					
S = 1.5H		+2.9 / -5.5					+2.8 / -5.7					
S = 2.0H		+4.7 / -5.9					+4.6 / -6.1					
Standard table		BK01					BK00					
Correction Summand		9.0					8.7					
Corrected Glare Indices referring to 24000lm Total Luminous Flux												

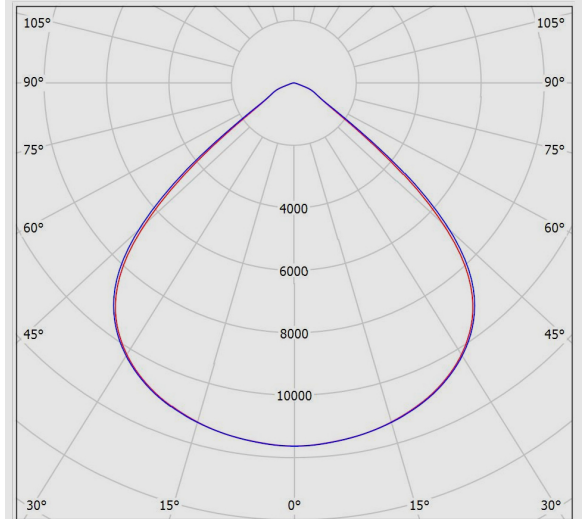

نقشه فنی

