

M430W145LED9740-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور W



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلايت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M430W145LED9740-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، آویز، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
محیط های ورزشی، صنعتی	کاربرد:
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
5	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
31000	شار نوری چراغ (لومن):
155	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:

M430W145LED9740-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور W


بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دیفیوزر شیشه ای شفاف با پوشش نانو
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد (میلیمتر):	1420x100x90
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز و مهره 2

M430W145LED9740-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور W
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.3	24.3	23.6	24.5	24.7	25.0	26.0	25.3	26.2	26.5	
	3H	23.2	24.1	23.5	24.4	24.6	25.0	25.9	25.3	26.2	26.4	
	4H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	24.9	25.8	25.3	26.1	26.3	
	6H	23.1	23.9	23.4	24.2	24.5	24.9	25.7	25.2	25.9	26.2	
	8H	23.1	23.8	23.4	24.1	24.4	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2	
	12H	23.0	23.7	23.4	24.0	24.4	24.8	25.5	25.2	25.8	26.1	
4H	2H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	24.8	25.7	25.2	26.0	26.2	
	3H	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2	
	4H	23.1	23.7	23.5	24.1	24.4	24.8	25.4	25.2	25.8	26.1	
	6H	23.0	23.6	23.5	23.9	24.3	24.8	25.3	25.2	25.7	26.0	
	8H	23.0	23.5	23.4	23.9	24.3	24.7	25.2	25.2	25.6	26.0	
	12H	23.0	23.4	23.4	23.8	24.2	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	
8H	4H	23.0	23.5	23.5	23.9	24.3	24.7	25.2	25.2	25.6	26.0	
	6H	23.0	23.3	23.4	23.8	24.2	24.7	25.0	25.1	25.5	25.9	
	8H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9	
	12H	22.9	23.2	23.4	23.6	24.1	24.6	24.9	25.1	25.3	25.8	
	4H	23.0	23.4	23.4	23.8	24.3	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	
	6H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9	
12H	8H	22.9	23.2	23.4	23.6	24.1	24.6	24.9	25.1	25.3	25.8	
	4H	23.0	23.4	23.4	23.8	24.3	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	
	6H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.8 / -4.7					+1.5 / -4.0					
S = 1.5H		+3.1 / -7.5					+3.8 / -7.1					
S = 2.0H		+5.0 / -8.4					+5.7 / -8.2					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		4.8					6.5					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 31000lm Total Luminous Flux												

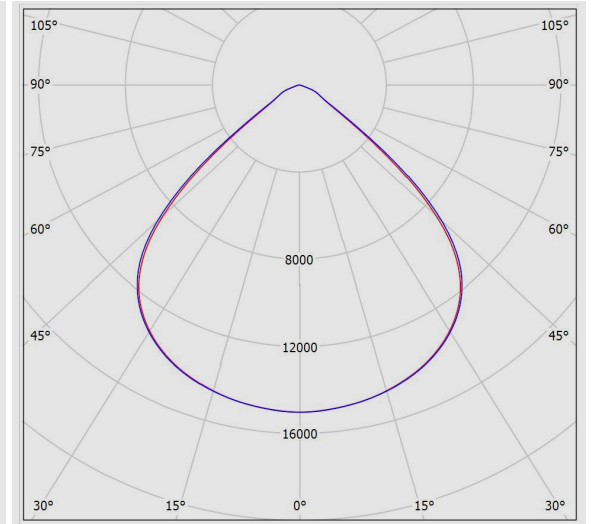

نقشه فنی

