

یونیلایت - چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت طول 145



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

یونیلایت	نام چراغ:
M430W145LED9740-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی، محیط های ورزشی	کاربرد:
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
5	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L80	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضريب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
31000	شار نوري چراغ (لومن):
155	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:


یونیلایت - چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت طول 145

حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable (1-10V
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سبلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد(میلیمتر):	1420x100x90
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز و مهره 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دیفیوزر شیشه ای شفاف با پوشش نانو

یونیلایت - چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت طول 145

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X	Y												
2H	2H	23.3	24.3	23.6	24.5	24.7	25.0	26.0	25.3	26.2	26.5		
	3H	23.2	24.1	23.5	24.4	24.6	25.0	25.9	25.3	26.2	26.4		
	4H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	24.9	25.8	25.3	26.1	26.3		
	6H	23.1	23.9	23.4	24.2	24.5	24.9	25.7	25.2	25.9	26.2		
	8H	23.1	23.8	23.4	24.1	24.4	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2		
12H	23.0	23.7	23.4	24.0	24.4	24.8	25.5	25.2	25.8	26.1			
4H	2H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	24.8	25.7	25.2	26.0	26.2		
	3H	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2		
	4H	23.1	23.7	23.5	24.1	24.4	24.8	25.4	25.2	25.8	26.1		
	6H	23.0	23.6	23.5	23.9	24.3	24.8	25.3	25.2	25.7	26.0		
	8H	23.0	23.5	23.4	23.9	24.3	24.7	25.2	25.2	25.6	26.0		
12H	23.0	23.4	23.4	23.8	24.2	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0			
8H	4H	23.0	23.5	23.5	23.9	24.3	24.7	25.2	25.2	25.6	26.0		
	6H	23.0	23.3	23.4	23.8	24.2	24.7	25.0	25.1	25.5	25.9		
	8H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9		
	12H	22.9	23.2	23.4	23.6	24.1	24.6	24.9	25.1	25.3	25.8		
	12H	4H	23.0	23.4	23.4	23.8	24.3	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	
6H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9			
8H	22.9	23.2	23.4	23.6	24.1	24.6	24.9	25.1	25.3	25.8			
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.8	/	-4.7							+1.5	/	-4.0
S = 1.5H		+3.1	/	-7.5							+3.8	/	-7.1
S = 2.0H		+5.0	/	-8.4							+5.7	/	-8.2
Standard table		BK00					BK00						
Correction													
Summand		4.8					6.5						
Corrected Glare Indices referring to 31000lm Total Luminous Flux													

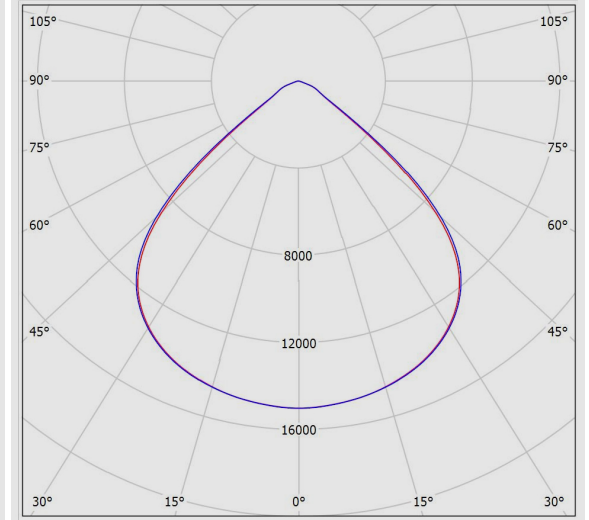

نقشه فنی

