

M459EL60LED1840-W

لدیا - چراغ LED برق مستقیم ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه پلی کربناتی به طول 60 سانتی متر با توان 10 وات 1050 لومن و دمایی رنگ نور 4000 کلوین



معرفی محصول

چراغ روکار لدیا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت نصب روکار افقی یا عمودی در کنار آینه در محیط‌های بهداشتی و نیز با کاربرد روشنایی عمومی طراحی شده است. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، فقدان زندگی نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M459EL60LED1840-W
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	10
شار نوری چراغ (لومن):	1050
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class II
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz

M459EL60LED1840-W


لديا - چراغ LED برق مستقیم ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه پلی کربناتی به طول 60 سانتی متر با توان 10 وات 1050 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین

جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	دو خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات یکپارچه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس سر و ته:	پلی کربنات
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات یکپارچه
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.38
ابعاد (میلیمتر):	584x66x55
مقاومت مکانیکی:	-

M459EL60LED1840-W

لایا - چراغ LED برق مستقیم ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه پلی کربناتی به طول 60 سانتی متر با توان 10 وات 1050 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.3	19.7	18.7	20.0	20.4	19.5	20.8	19.9	21.2	21.6	
	3H	19.9	21.1	20.3	21.5	21.9	21.8	23.0	22.2	23.4	23.8	
	4H	20.4	21.6	20.9	22.0	22.4	23.0	24.2	23.5	24.6	25.0	
	6H	20.8	21.9	21.3	22.3	22.8	24.3	25.4	24.8	25.8	26.3	
	8H	21.0	22.0	21.4	22.4	22.9	25.0	26.0	25.5	26.5	27.0	
4H	12H	21.0	22.0	21.5	22.5	23.0	25.8	26.7	26.2	27.2	27.7	
	2H	19.3	20.4	19.7	20.8	21.3	20.2	21.3	20.6	21.7	22.2	
	3H	21.1	22.0	21.5	22.5	23.0	22.7	23.7	23.2	24.2	24.7	
	4H	21.8	22.7	22.3	23.2	23.7	24.1	25.0	24.6	25.5	26.0	
	6H	22.4	23.2	22.9	23.7	24.2	25.6	26.4	26.2	26.9	27.5	
8H	12H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.4	26.4	27.2	27.0	27.7	28.3	
	4H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.4	24.5	25.2	25.1	25.8	26.3	
	6H	23.5	24.1	24.0	24.6	25.2	26.3	26.9	26.9	27.4	28.1	
	8H	23.8	24.3	24.4	24.9	25.6	27.3	27.8	27.9	28.4	29.0	
	12H	24.1	24.5	24.7	25.1	25.8	28.4	28.8	29.0	29.4	30.1	
12H	4H	22.8	23.5	23.4	24.0	24.6	24.5	25.2	25.1	25.7	26.3	
	6H	23.8	24.4	24.4	24.9	25.6	26.4	26.9	27.0	27.5	28.1	
	8H	24.3	24.8	24.9	25.4	26.0	27.5	28.0	28.1	28.5	29.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.4					
Standard table		BK14					BK11					
Correction Summand		7.3					11.7					

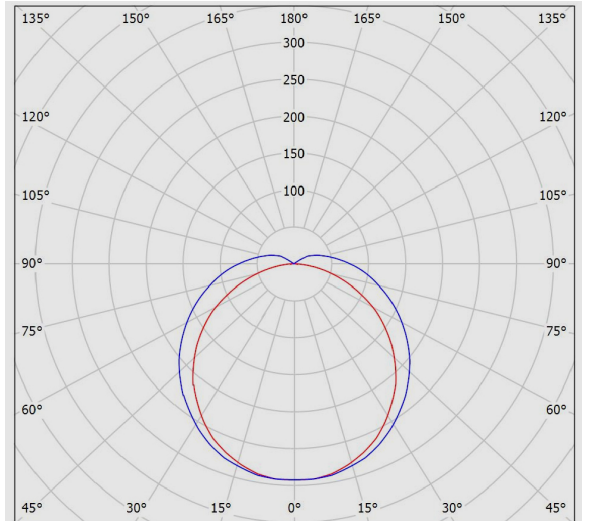

نقشه فنی

