

M459EL60LED1840-W

لديا - چراغ خطي لديا



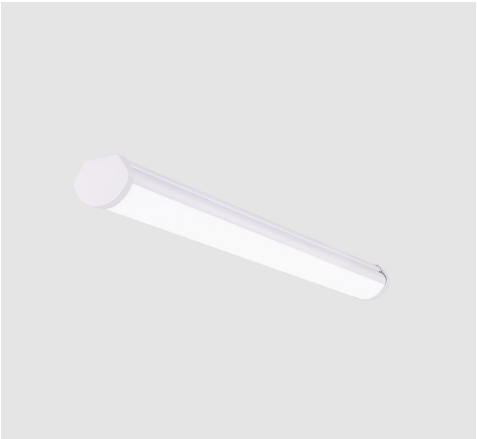

معرفی محصول

چراغ روكار لديا با طراحی پيشرفته مازی‌نور به صورت نصب روكار افقي يا عمودي در كنار آينه در محيط‌هاي بهداشتي و نيز با كاربرد روشنايی عمومی طراحي شده است. طراحي زيبا، پخش يكنواخت نور، فقدان زندگی نور و درجه حفاظت (IP65) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديا
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M459EL60LED1840-W
نوع نصب:	سقفي روكار، ديواري روكار
كاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراكز پذيرايي
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.5
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	10
شار نوري چراغ (لومن):	1050
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقی:	Class II
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	40°C
فليكر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M459EL60LED1840-W

لديا - چراغ خطي لديا

جنس سيم و كابل:	سيم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلی آمید
ويژگی ترمينال:	قابلیت لوپینگ، دو خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پلي‌كربنات يكپارچه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي‌كربنات يكپارچه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	بازدهی زیاد نور، پخش یکنواخت نور، مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ويژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	0.38
ابعاد(ميليمتر):	585x68x55
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M459EL60LED1840-W

لدیا - چراغ خطي لدیا


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.3	19.7	18.7	20.0	20.4	19.5	20.8	19.9	21.2	21.6
	3H	19.9	21.1	20.3	21.5	21.9	21.8	23.0	22.2	23.4	23.8
	4H	20.4	21.6	20.9	22.0	22.4	23.0	24.2	23.5	24.6	25.0
	6H	20.8	21.9	21.3	22.3	22.8	24.3	25.4	24.8	25.8	26.3
	8H	21.0	22.0	21.4	22.4	22.9	25.0	26.0	25.5	26.5	27.0
	12H	21.0	22.0	21.5	22.5	23.0	25.8	26.7	26.2	27.2	27.7
4H	2H	19.3	20.4	19.7	20.8	21.3	20.2	21.3	20.6	21.7	22.2
	3H	21.1	22.0	21.5	22.5	23.0	22.7	23.7	23.2	24.2	24.7
	4H	21.8	22.7	22.3	23.2	23.7	24.1	25.0	24.6	25.5	26.0
	6H	22.4	23.2	22.9	23.7	24.2	25.6	26.4	26.2	26.9	27.5
	8H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.4	26.4	27.2	27.0	27.7	28.3
	12H	22.7	23.4	23.3	23.9	24.5	27.3	28.0	27.9	28.5	29.1
8H	4H	22.6	23.3	23.1	23.8	24.4	24.5	25.2	25.1	25.8	26.3
	6H	23.5	24.1	24.0	24.6	25.2	26.3	26.9	26.9	27.4	28.1
	8H	23.8	24.3	24.4	24.9	25.6	27.3	27.8	27.9	28.4	29.0
	12H	24.1	24.5	24.7	25.1	25.8	28.4	28.8	29.0	29.4	30.1
12H	4H	22.8	23.5	23.4	24.0	24.6	24.5	25.2	25.1	25.7	26.3
	6H	23.8	24.4	24.4	24.9	25.6	26.4	26.9	27.0	27.5	28.1
	8H	24.3	24.8	24.9	25.4	26.0	27.5	28.0	28.1	28.5	29.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.4				
Standard table		BK14					BK11				
Correction Summand		7.3					11.7				

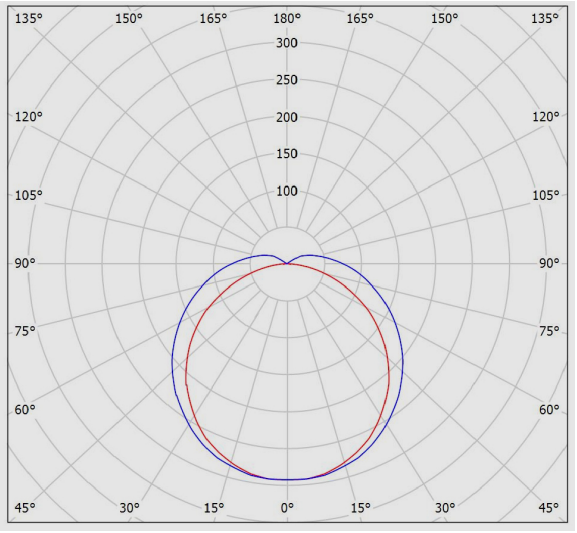

نقشه فنی

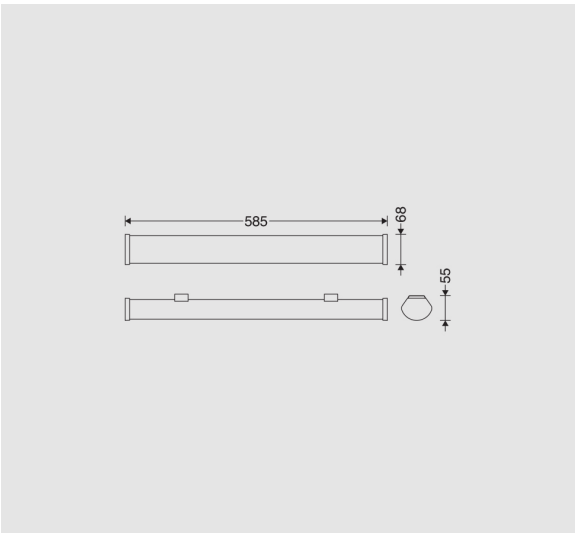

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.