

چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و مازول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید



معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M230EMSLED2840-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:	
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، پارکینگ ها	کاربرد:	
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:	
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ مازول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 60000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L70	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
16	توان چراغ (وات):	
1200	شار نوری چراغ (لومن):	
75	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP65	درجه حفاظت:	
Class II	کلاس عایقی:	
Flicker Free	فلیکر:	
220~240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:	
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:	

چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
رنگ بدنه:	سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی
وزن (کیلوگرم):	0.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø 300x70
نوع سنسور:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی مایکروویو

M230EMSLED2840-W


چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

تنظیمات Timer dimming

گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم	
مدت زمان							
درصد روشنایی							
حالت تنظیم							

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles					Viewing direction parallel					
X Y	to lamp axis					to lamp axis					
2H	2H	17.4	18.7	17.7	19.0	19.3	17.4	18.7	17.7	19.0	19.3
	3H	18.9	20.1	19.2	20.4	20.7	18.9	20.1	19.2	20.4	20.7
	4H	19.4	20.5	19.7	20.8	21.2	19.4	20.5	19.7	20.8	21.2
	6H	19.7	20.8	20.1	21.2	21.5	19.7	20.8	20.1	21.2	21.5
	8H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6
4H	12H	20.0	20.9	20.4	21.3	21.7	20.0	20.9	20.4	21.3	21.7
	2H	17.8	18.9	18.2	19.3	19.6	17.8	18.9	18.2	19.3	19.6
	3H	19.4	20.4	19.8	20.8	21.2	19.4	20.4	19.8	20.8	21.2
	4H	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7
	6H	20.6	21.3	21.0	21.8	22.2	20.6	21.3	21.0	21.8	22.2
8H	8H	20.7	21.5	21.2	21.9	22.3	20.7	21.5	21.2	21.9	22.3
	12H	20.9	21.5	21.4	22.0	22.4	20.9	21.5	21.4	22.0	22.4
	4H	20.3	21.0	20.7	21.4	21.9	20.3	21.0	20.7	21.4	21.9
	6H	20.9	21.5	21.4	21.9	22.4	20.9	21.5	21.4	21.9	22.4
	8H	21.1	21.6	21.6	22.1	22.6	21.1	21.6	21.6	22.1	22.6
12H	12H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.8	21.3	21.8	21.8	22.3	22.8
	4H	20.3	20.9	20.7	21.4	21.8	20.3	20.9	20.7	21.4	21.8
	6H	20.9	21.4	21.4	21.9	22.4	20.9	21.4	21.4	21.9	22.4
	8H	21.2	21.6	21.7	22.1	22.7	21.2	21.6	21.7	22.1	22.7
	Variation of the observer position for the luminaires distances S										
S = 1.0H		+0.1 / -0.2		+0.1 / -0.2		+0.1 / -0.2		+0.1 / -0.2			
S = 1.5H		+0.3 / -0.4		+0.3 / -0.4		+0.3 / -0.4		+0.3 / -0.4			
S = 2.0H		+0.7 / -0.9		+0.7 / -0.9		+0.7 / -0.9		+0.7 / -0.9			
Standard table		BK05					BK05				
Correction		3.5					3.5				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux											

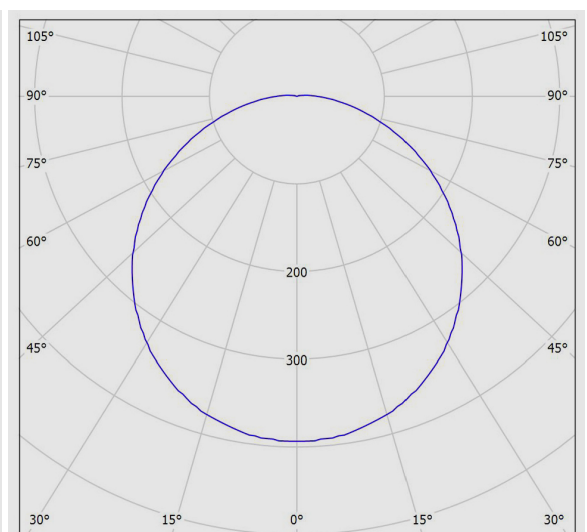

نقشه فنی

