


نپتون - چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید



معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نپتون
کد کاتالوگ / کد محصول:	M230EMSLED2840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، پارکینگ ها، هتل ها و مراکز پذیرایی
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوری چراغ (لومن):	1200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	75
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class II
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz

M230EMSLED2840-W

نپتون - چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
رنگ بدنه:	سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی
وزن (کیلوگرم):	0.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø300x70
نوع سنسور:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی میکروویو

M230EMSLED2840-W


نیتون - چراغ LED روکار (IP65) با توان 16 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

تنظیمات Timer dimming

گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم	
مدت زمان							
درصد روشنایی							
حالت تنظیم							

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.4	18.7	17.7	19.0	19.3	17.4	18.7	17.7	19.0	19.3
	3H	18.9	20.1	19.2	20.4	20.7	18.9	20.1	19.2	20.4	20.7
	4H	19.4	20.5	19.7	20.8	21.2	19.4	20.5	19.7	20.8	21.2
	6H	19.7	20.8	20.1	21.2	21.5	19.7	20.8	20.1	21.2	21.5
	8H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6
4H	12H	20.0	20.9	20.4	21.3	21.7	20.0	20.9	20.4	21.3	21.7
	2H	17.8	18.9	18.2	19.3	19.6	17.8	18.9	18.2	19.3	19.6
	3H	19.4	20.4	19.8	20.8	21.2	19.4	20.4	19.8	20.8	21.2
	4H	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7
	6H	20.6	21.3	21.0	21.8	22.2	20.6	21.3	21.0	21.8	22.2
8H	8H	20.7	21.5	21.2	21.9	22.3	20.7	21.5	21.2	21.9	22.3
	12H	20.9	21.5	21.4	22.0	22.4	20.9	21.5	21.4	22.0	22.4
	4H	20.3	21.0	20.7	21.4	21.9	20.3	21.0	20.7	21.4	21.9
	6H	20.9	21.5	21.4	21.9	22.4	20.9	21.5	21.4	21.9	22.4
	8H	21.1	21.6	21.6	22.1	22.6	21.1	21.6	21.6	22.1	22.6
12H	12H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.8	21.3	21.8	21.8	22.3	22.8
	4H	20.3	20.9	20.7	21.4	21.8	20.3	20.9	20.7	21.4	21.8
	6H	20.9	21.4	21.4	21.9	22.4	20.9	21.4	21.4	21.9	22.4
	8H	21.2	21.6	21.7	22.1	22.7	21.2	21.6	21.7	22.1	22.7
	Variation of the observer position for the luminaires distances S										
S = 1.0H		+0.1 / -0.2				+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.4				+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9				+0.7 / -0.9					
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		3.5					3.5				
Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux											

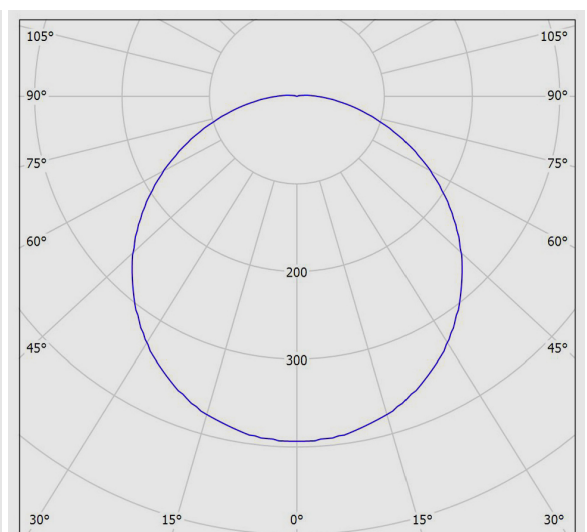

نقشه فنی

