M230EMSLED2840-W

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30





معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نپتون
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M230EMSLED2840-W
نوع نصب:	سقفي روكار
کاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، پاركينگ ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
ملاحظات کاربرد:	مناسب براي فضاي داخلي و فضاي خارجي مسقف
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.5
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Edison
ثبات شار نوري:	بيش از 60000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوري چراغ (لومن):	1350
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	84
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عايقي:	Class II
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	35°C
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M230EMSLED2840-W

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، دوخانه سايز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
رنگ بدنه:	سفيد
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شيری ساتن
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	سنسور كنترل روشنايی نوری - حركتی
وزن (كيلوگرم):	0.6
ابعاد(ميليمتر):	Ø300x70
مقاومت مكانيكي:	-
نوع سنسور:	سنسور كنترل روشنايی نوری - حركتی مايكروويو
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 50*5، رول‌پلاك 2

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.


M230EMSLED2840-W

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30

تنظیمات Timer dimming

	گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم
مدت زمان							
درصد روشنایی							
حالت تنظیم							

نمودار فتومتریک

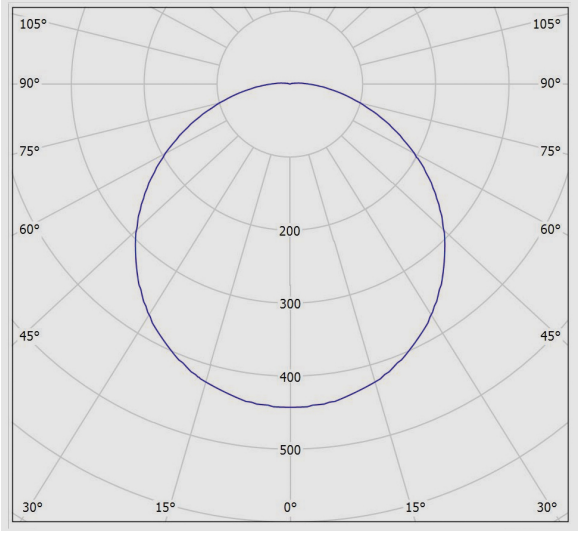

Glare Evaluation According to UGR


ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.8	17.2	16.1	17.4	17.7	15.8	17.2	16.1	17.4	17.7
	3H	17.1	18.3	17.4	18.6	18.9	17.1	18.3	17.4	18.6	18.9
	4H	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3
	6H	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6
	8H	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7
	12H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8
4H	2H	16.4	17.5	16.7	17.8	18.2	16.4	17.5	16.7	17.8	18.2
	3H	17.8	18.8	18.2	19.2	19.5	17.8	18.8	18.2	19.2	19.5
	4H	18.4	19.3	18.8	19.7	20.1	18.4	19.3	18.8	19.7	20.1
	6H	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5
	8H	19.0	19.8	19.5	20.2	20.6	19.0	19.8	19.5	20.2	20.6
	12H	19.2	19.8	19.6	20.3	20.7	19.2	19.8	19.6	20.3	20.7
8H	4H	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2
	6H	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8
	8H	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0
	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.2	19.7	20.1	20.2	20.6	21.2
12H	4H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.2	18.7	19.3	19.1	19.7	20.2
	6H	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8
	8H	19.6	20.0	20.1	20.5	21.1	19.6	20.0	20.1	20.5	21.1

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.3 / -0.5
S = 2.0H	+0.5 / -0.9	+0.5 / -0.9
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	2.2	2.2

Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.