

M230ELED2840-W

نپتون - چراغ سقفی نپتون روکار قطر 30



معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نپتون
کد کاتالوگ / کد محصول:	M230ELED2840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، پارکینگ ها، هتل ها و مراکز پذیرایی
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Edison
ثبات شار نوري:	بیش از 60000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوري چراغ (لومن):	1350
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	84
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class II
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	35°C
فلیکر:	Flicker Free

M230ELED2840-W

نیتون - چراغ سقفی نیتون روکار قطر 30


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
رنگ بدنه:	سفید
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø300x70
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک 2

M230ELED2840-W

نپتون - چراغ سقفی نپتون روکار قطر 30

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.8	17.2	16.1	17.4	17.7		15.8	17.2	16.1	17.4	17.7	
	3H	17.1	18.3	17.4	18.6	18.9		17.1	18.3	17.4	18.6	18.9	
	4H	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3		17.5	18.7	17.9	19.0	19.3	
	6H	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6		17.9	19.0	18.3	19.3	19.6	
	8H	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7		18.0	19.0	18.4	19.4	19.7	
	12H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8		18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	
4H	2H	16.4	17.5	16.7	17.8	18.2		16.4	17.5	16.7	17.8	18.2	
	3H	17.8	18.8	18.2	19.2	19.5		17.8	18.8	18.2	19.2	19.5	
	4H	18.4	19.3	18.8	19.7	20.1		18.4	19.3	18.8	19.7	20.1	
	6H	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5		18.9	19.7	19.3	20.1	20.5	
	8H	19.0	19.8	19.5	20.2	20.6		19.0	19.8	19.5	20.2	20.6	
	12H	19.2	19.8	19.6	20.3	20.7		19.2	19.8	19.6	20.3	20.7	
8H	4H	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2		18.6	19.4	19.1	19.8	20.2	
	6H	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8		19.2	19.8	19.7	20.3	20.8	
	8H	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0		19.5	20.0	20.0	20.5	21.0	
	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.2		19.7	20.1	20.2	20.6	21.2	
	4H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.2		18.7	19.3	19.1	19.7	20.2	
	6H	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8		19.3	19.8	19.8	20.3	20.8	
12H	8H	19.6	20.0	20.1	20.5	21.1		19.6	20.0	20.1	20.5	21.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H	+0.1 / -0.2						+0.1 / -0.2						
S = 1.5H	+0.3 / -0.5						+0.3 / -0.5						
S = 2.0H	+0.5 / -0.9						+0.5 / -0.9						
Standard table	BK05						BK05						
Correction Summand	2.2						2.2						
Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux													

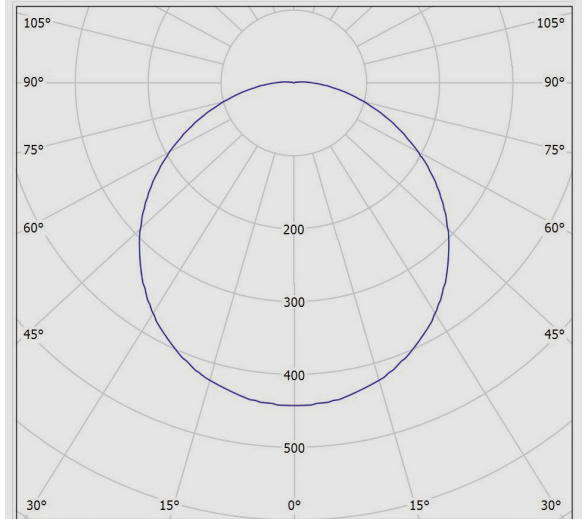

نقشه فنی

