M230EMSLED2865-W

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30





معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نپتون
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M230EMSLED2865-W
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	پاركينگ ها، هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
ملاحظات كاربرد:	مناسب براي فضاي داخلي و فضاي خارجي مسقف
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.5
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 60000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوري چراغ (لومن):	1350
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	84
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقي:	Class II
فليكر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M230EMSLED2865-W

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
رنگ بدنه:	سفید
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی
وزن (كيلوگرم):	0.6
ابعاد(ميليمتر):	Ø300x70
مقاومت مكانيكي:	-
نوع سنسور:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی مایکروویو
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 50*5، رولپلاک 2

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M230EMSLED2865-W

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30

تنظیمات Timer dimming

	گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم
مدت زمان							
درصد روشنایی							
حالت تنظیم							

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.8	17.2	16.1	17.4	17.7	15.8	17.2	16.1	17.4	17.7
	3H	17.1	18.3	17.4	18.6	18.9	17.1	18.3	17.4	18.6	18.9
	4H	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3
	6H	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6
	8H	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7	18.0	19.0	18.4	19.4	19.7
	12H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8	18.1	19.1	18.5	19.4	19.8
4H	2H	16.4	17.5	16.7	17.8	18.2	16.4	17.5	16.7	17.8	18.2
	3H	17.8	18.8	18.2	19.2	19.5	17.8	18.8	18.2	19.2	19.5
	4H	18.4	19.3	18.8	19.7	20.1	18.4	19.3	18.8	19.7	20.1
	6H	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5
	8H	19.0	19.8	19.5	20.2	20.6	19.0	19.8	19.5	20.2	20.6
	12H	19.2	19.8	19.6	20.3	20.7	19.2	19.8	19.6	20.3	20.7
8H	4H	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2
	6H	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8
	8H	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0	19.5	20.0	20.0	20.5	21.0
	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.2	19.7	20.1	20.2	20.6	21.2
12H	4H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.2	18.7	19.3	19.1	19.7	20.2
	6H	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8
	8H	19.6	20.0	20.1	20.5	21.1	19.6	20.0	20.1	20.5	21.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.3 / -0.5
S = 2.0H	+0.5 / -0.9	+0.5 / -0.9
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	2.2	2.2

Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux

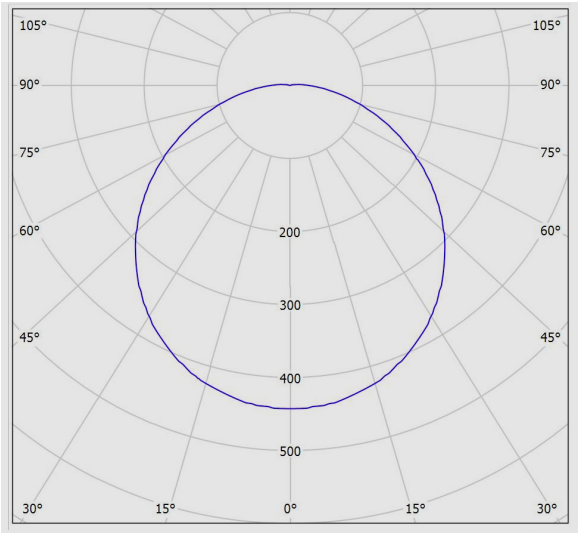

نقشه فنی

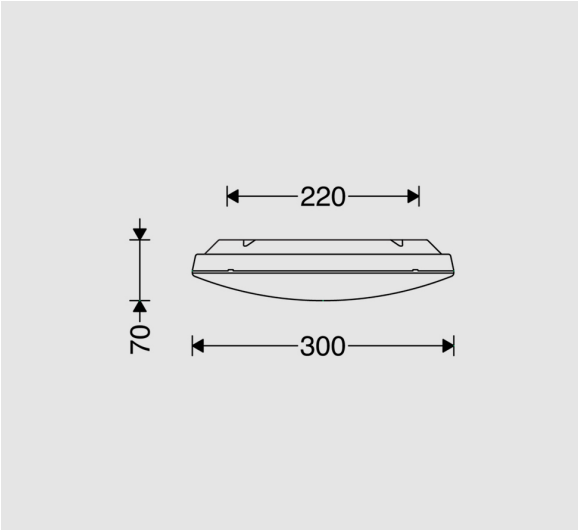

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.