


## M635SDLED2840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 60\*60 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید



### معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | برلیانس                                                                                     |
| کد کاتالوگ/ کد محصول:      | M635SDLED2840-W                                                                             |
| نوع نصب:                   | سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه                                              |
| کاربرد:                    | هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                                         |
| تعداد لامپ/ ماژول:         | 4                                                                                           |
| دمای رنگ نور:              | 4000K - Neutral White                                                                       |
| منبع نور:                  | LED                                                                                         |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت                                                                         |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L70                                                                                         |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                                                                   |
| توان چراغ (وات):           | 33                                                                                          |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 4500                                                                                        |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 136                                                                                         |
| درجه حفاظت:                | از پایین IP43                                                                               |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                                     |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | 40°C                                                                                        |
| بالاست/درایور:             | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                        |

## M635SDLED2840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 60\*60 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید


|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                           |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable                                                                           |
| حالت کنترلی قابل سفارش:                | Push، On/Off، DALI                                                                     |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                              |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%                                                                        |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                                               |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                                                                         |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                                                    |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                                             |
| ویژگی ترمینال:                         | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار                          |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                                                   |
| جنس بدنه:                              | ورق آهنی                                                                               |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                |
| رنگ بدنه:                              | سفید                                                                                   |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL9003                                                                                |
| جنس لنز:                               | پلی کربناتی شفاف                                                                       |
| پخش نور:                               | متقارن یکنواخت                                                                         |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                                         |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ |
| وزن (کیلوگرم):                         | 4.5                                                                                    |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 595x595x40                                                                             |
| مقاومت مکانیکی:                        | -                                                                                      |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):              | باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable                                               |

## M635SDLED2840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 60\*60 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                 |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                         |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                           |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                           |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                  |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                                | 2H  | 14.8                                              | 15.8 | 15.1 | 16.0 | 16.2 | 14.4                                       | 15.4 | 14.7 | 15.6 | 15.8 |  |
|                                                                   | 3H  | 14.8                                              | 15.6 | 15.1 | 15.9 | 16.1 | 14.4                                       | 15.3 | 14.7 | 15.5 | 15.8 |  |
|                                                                   | 4H  | 14.8                                              | 15.6 | 15.1 | 15.8 | 16.1 | 14.4                                       | 15.2 | 14.7 | 15.5 | 15.8 |  |
|                                                                   | 6H  | 14.8                                              | 15.5 | 15.1 | 15.8 | 16.1 | 14.4                                       | 15.1 | 14.7 | 15.4 | 15.7 |  |
|                                                                   | 8H  | 14.7                                              | 15.5 | 15.1 | 15.8 | 16.1 | 14.4                                       | 15.1 | 14.7 | 15.4 | 15.7 |  |
| 4H                                                                | 12H | 14.7                                              | 15.4 | 15.1 | 15.7 | 16.0 | 14.4                                       | 15.0 | 14.7 | 15.4 | 15.7 |  |
|                                                                   | 2H  | 14.8                                              | 15.6 | 15.1 | 15.9 | 16.1 | 14.5                                       | 15.3 | 14.8 | 15.5 | 15.8 |  |
|                                                                   | 3H  | 14.8                                              | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 16.1 | 14.5                                       | 15.2 | 14.9 | 15.5 | 15.8 |  |
|                                                                   | 4H  | 14.9                                              | 15.4 | 15.2 | 15.8 | 16.1 | 14.5                                       | 15.1 | 14.9 | 15.5 | 15.8 |  |
|                                                                   | 6H  | 14.9                                              | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 14.6                                       | 15.1 | 15.0 | 15.5 | 15.8 |  |
| 8H                                                                | 8H  | 14.9                                              | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 14.6                                       | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.8 |  |
|                                                                   | 12H | 14.9                                              | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 14.6                                       | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.8 |  |
|                                                                   | 4H  | 14.8                                              | 15.3 | 15.2 | 15.6 | 16.1 | 14.5                                       | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 15.7 |  |
|                                                                   | 6H  | 14.9                                              | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 14.5                                       | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.8 |  |
|                                                                   | 8H  | 14.9                                              | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 14.6                                       | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.8 |  |
| 12H                                                               | 12H | 14.9                                              | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 16.2 | 14.6                                       | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.8 |  |
|                                                                   | 4H  | 14.8                                              | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 14.5                                       | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 15.7 |  |
|                                                                   | 6H  | 14.8                                              | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 16.1 | 14.5                                       | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 15.8 |  |
|                                                                   | 8H  | 14.9                                              | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 16.1 | 14.6                                       | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.8 |  |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                          |     | +1.5 / -2.4                                       |      |      |      |      | +1.6 / -2.2                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                          |     | +2.3 / -4.9                                       |      |      |      |      | +2.5 / -4.9                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                          |     | +3.9 / -5.9                                       |      |      |      |      | +4.0 / -5.9                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                    |     | BK01                                              |      |      |      |      | BK01                                       |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                                |     | -3.1                                              |      |      |      |      | -3.4                                       |      |      |      |      |  |

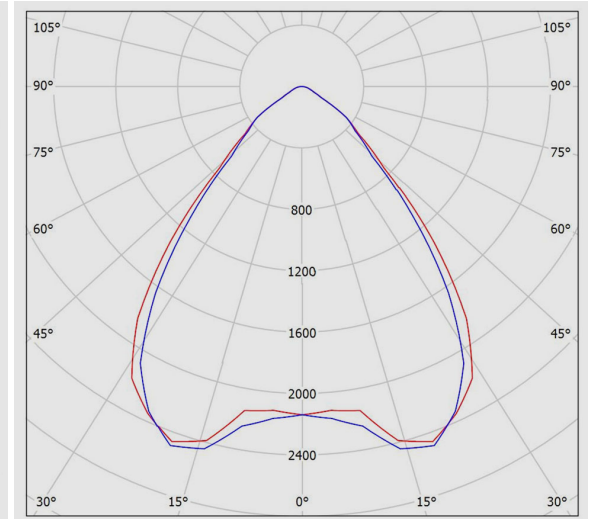

نقشه فنی

