

M635RDLED6840-W

برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس توکار

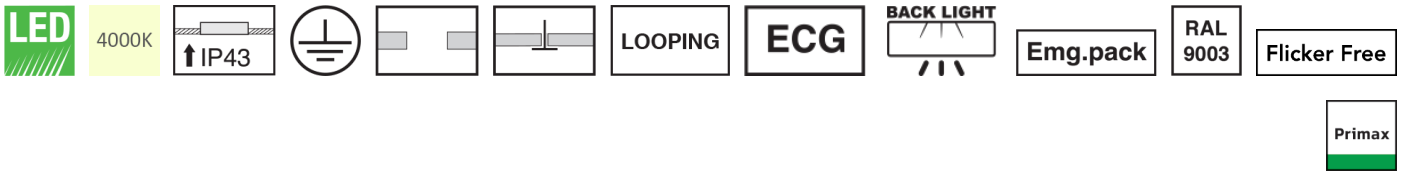

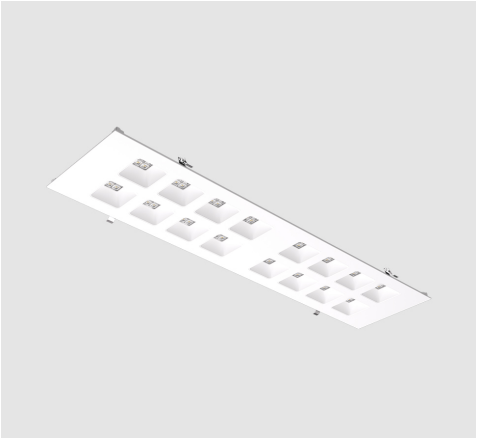

معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحي زیبا برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویي در مصرف انرژي، فقدان زنندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M635RDLED6840-W
نوع نصب:	سقفي توکار - سازه نمایان، سقفي توکار - یکپارچه
کاربرد:	گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	65
شار نوري چراغ (لومن):	8500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	131
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M635RDLED6840-W

برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس توکار

ویژگي بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلي کرباناتي شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگي ها:	قابلیت برق رساني به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسي تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	4.9
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x40
مقاومت مکانیکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M635RDLED6840-W

برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس توکار

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.0	18.0	17.3	18.2	18.4	16.6	17.6	16.9	17.8	18.0
	3H	17.0	17.9	17.3	18.1	18.3	16.6	17.5	16.9	17.7	18.0
	4H	17.0	17.8	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0
	6H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.6	17.9
	8H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9
	12H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9
4H	2H	17.0	17.8	17.3	18.1	18.4	16.7	17.5	17.0	17.7	18.0
	3H	17.0	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.4	17.1	17.7	18.0
	4H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.3	17.1	17.7	18.0
	6H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.8	17.3	17.2	17.6	18.0
	8H	17.1	17.6	17.5	17.9	18.4	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0
	12H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0
8H	4H	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9
	6H	17.1	17.4	17.5	17.9	18.3	16.8	17.1	17.2	17.6	18.0
	8H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.3	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0
	12H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0
12H	4H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9
	6H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.3	16.7	17.1	17.2	17.5	18.0
	8H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.5 / -2.4	+1.6 / -2.2
S = 1.5H	+2.3 / -4.9	+2.5 / -4.9
S = 2.0H	+3.9 / -5.9	+4.0 / -5.9
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	-0.9	-1.2

Corrected Glare Indices referring to 8500lm Total Luminous Flux

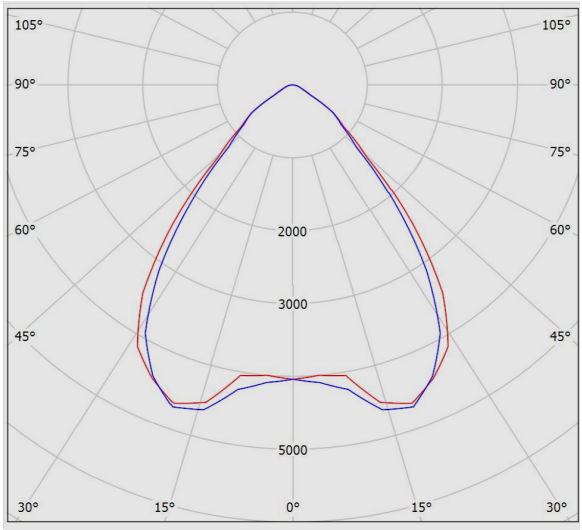

نقشه فنی

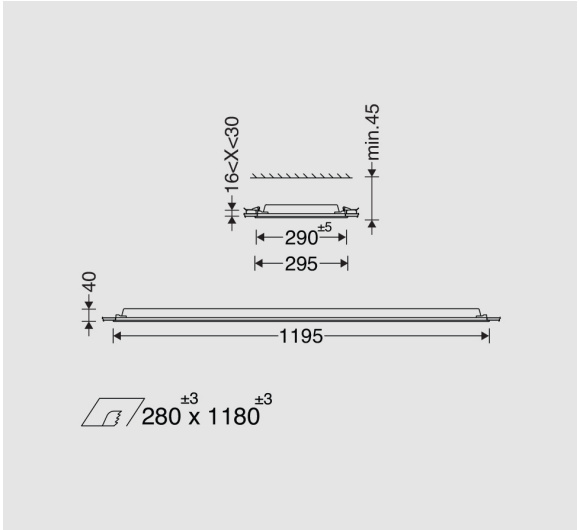

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.