

M635SDBLED6840-BL

برلیانس - چراغ پنلي 60x60 برلیانس توکار

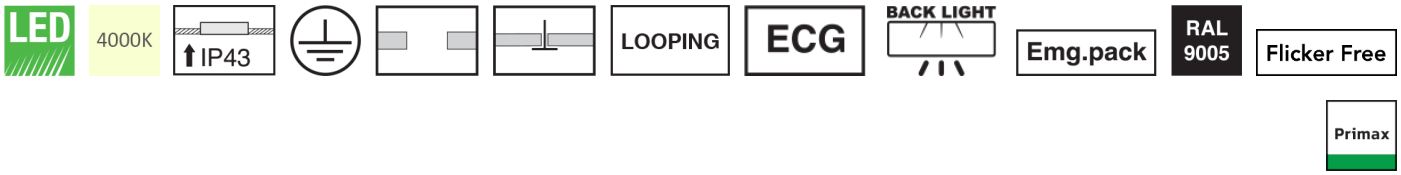

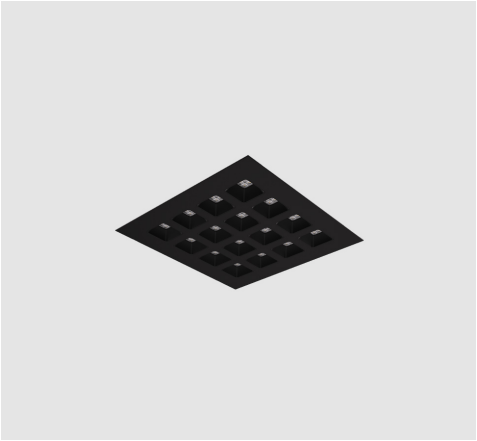

معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحي زيبا براى محيط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زيبايى، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زنندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M635SDBLED6840-BL
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه، سقفي توكار - سازه نمايان
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، گالري ها و موزه ها، هتل ها و مراكز پذيرايي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	65
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	از پايين IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكى جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M635SDBLED6840-BL

برليانس - چراغ پنلي 60x60 برليانس توكار

ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	قابليت برق رساني به چراغ بدون نياز به ابزار از طريق دريچه دسترسي تعبيه شده در پشت چراغ
وزن (كيلوگرم):	4.5
ابعاد(ميليمتر):	595x595x40
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M635SDBLED6840-BL

برلیانس - چراغ پنلي 60x60 برلیانس توکار

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.1	16.0	15.4	16.2	16.4	14.7	15.6	14.9	15.8	16.0
	3H	14.9	15.7	15.2	16.0	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.8
	4H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.1	14.5	15.2	14.8	15.5	15.7
	6H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.7	15.3	15.6
	8H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.3	15.0	14.7	15.3	15.6
	12H	14.7	15.3	15.1	15.7	16.0	14.3	14.9	14.7	15.2	15.6
4H	2H	15.0	15.7	15.3	16.0	16.2	14.6	15.3	14.9	15.6	15.8
	3H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.1	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7
	4H	14.8	15.3	15.1	15.6	16.0	14.4	14.9	14.7	15.2	15.6
	6H	14.7	15.1	15.1	15.5	15.9	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5
	8H	14.6	15.0	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4
	12H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4
8H	4H	14.6	15.0	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4
	6H	14.6	14.9	15.0	15.3	15.7	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3
	8H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3
	12H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3
12H	4H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4
	6H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3
	8H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.1 / -5.1	+2.5 / -4.9
S = 1.5H	+3.3 / -19.2	+3.7 / -20.8
S = 2.0H	+5.2 / -38.1	+5.5 / -37.7
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-3.5	-3.9

Corrected Glare Indices referring to 5400lm Total Luminous Flux

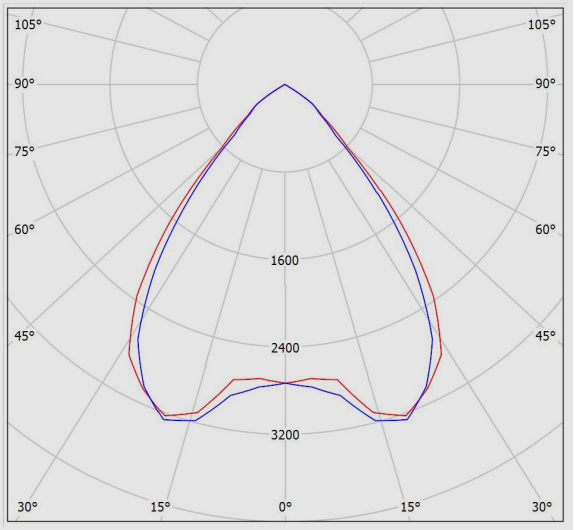

نقشه فنی

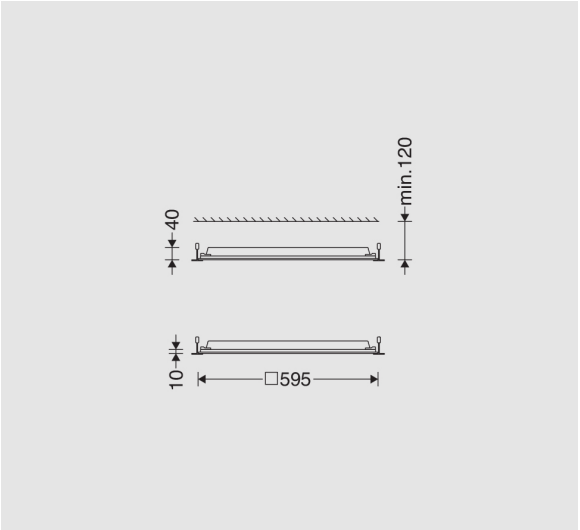

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.