

M635SDBLED6840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 65 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید



معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M635SDBLED6840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، گالری‌ها و موزه‌ها، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	65
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله

M635SDBLED6840-W


برلیانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 65 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد (میلیمتر):	595x595x40
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M635SDBLED6840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 65 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	15.1	16.0	15.4	16.2	16.4	14.7	15.6	14.9	15.8	16.0	
	3H	14.9	15.7	15.2	16.0	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.8	
	4H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.1	14.5	15.2	14.8	15.5	15.7	
	6H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.7	15.3	15.6	
	8H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.3	15.0	14.7	15.3	15.6	
4H	12H	14.7	15.3	15.1	15.7	16.0	14.3	14.9	14.7	15.2	15.6	
	2H	15.0	15.7	15.3	16.0	16.2	14.6	15.3	14.9	15.6	15.8	
	3H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.1	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7	
	4H	14.8	15.3	15.1	15.6	16.0	14.4	14.9	14.7	15.2	15.6	
	6H	14.7	15.1	15.1	15.5	15.9	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	
8H	8H	14.6	15.0	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4	
	12H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	
	4H	14.6	15.0	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4	
	6H	14.6	14.9	15.0	15.3	15.7	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	
	8H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	
12H	12H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3	
	4H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	
	6H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	
	8H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+2.1 / -5.1					+2.5 / -4.9						
S = 1.5H	+3.3 / -19.2					+3.7 / -20.8						
S = 2.0H	+5.2 / -38.1					+5.5 / -37.7						
Standard table	BK00					BK00						
Correction Summand	-3.5					-3.9						
Corrected Glare Indices referring to 5400lm Total Luminous Flux												

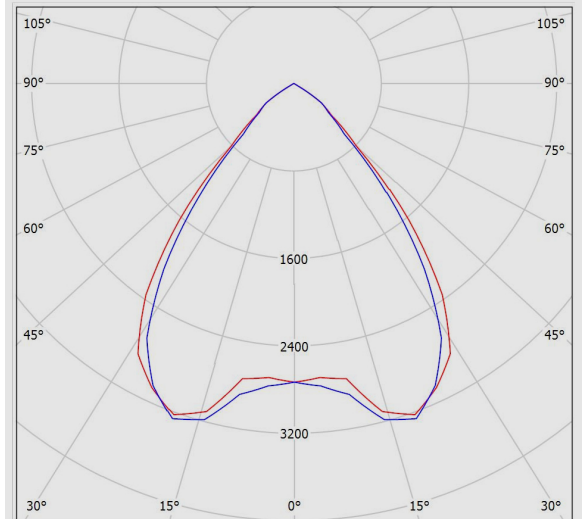

نقشه فنی

