

آستریا M - چراغ LED معابری (IP66) با توان 120 وات 15000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی/معابری آستریا M با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی خیابانها و معابر طراحی شده است. فقدان زندگی نور، ساختار محکم و آیروپدینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آستریا M
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M320MULED7730-S
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	خیابانی- معابری
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	120
شار نوری چراغ (لومن):	15000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M320MULED7730-S


آستریا M - چراغ LED معابری (IP66) با توان 120 وات 15000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	امکان تغییر زاویه تا $\pm 15^\circ$ درجه برای دستیابی به انواع پخش نور دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن
وزن (کیلوگرم):	3.45
ابعاد (میلیمتر):	450x220x40
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M320MULED7730-S

آستریا M - چراغ LED معابری (IP66) با توان 120 وات 15000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

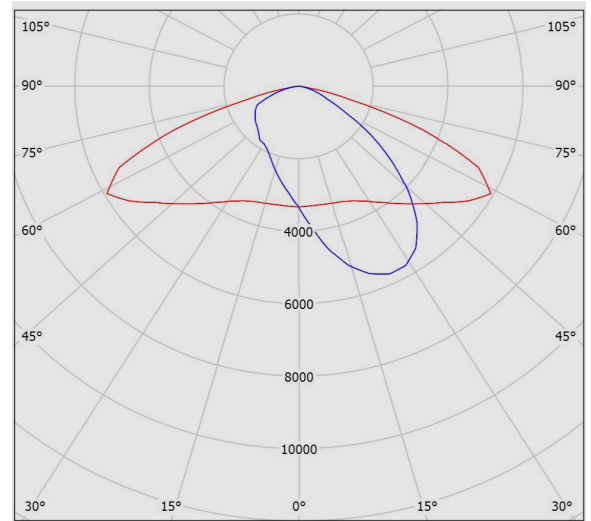

نقشه فنی

