
M612ETLED3840-BL

ماگنولیا - چراغ پارکي ماگنولیا





معرفی محصول

چراغ پارکی ماگنولیا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارك ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی ساده و زیبا و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ماگنولیا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M612ETLED3840-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	28
شار نوري چراغ (لومن):	2800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-40°C
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M612ETLED3840-BL

ماگنولیا - چراغ پارکي ماگنولیا

فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	مشکي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس کلاهك:	آلومینیومی دایکستی
پوشش کلاهك:	رنگ پودری الکترواستاتیك سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلي کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	نیمه شفاف
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
ویژگي لنز:	پخش نور پارکي
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.55
ابعاد(میلیمتر):	Ø262x295
مقاومت مکانیکي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M612ETLED3840-BL

ماگنولیا - چراغ پارکي ماگنولیا


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	28.5	30.1	28.9	30.5	30.9	28.5	30.1	28.9	30.5	30.9
	3H	30.8	32.4	31.3	32.8	33.2	30.8	32.4	31.3	32.8	33.2
	4H	31.6	33.0	32.1	33.4	33.9	31.6	33.0	32.1	33.4	33.9
	6H	31.9	33.3	32.4	33.7	34.2	31.9	33.3	32.4	33.7	34.2
	8H	32.0	33.3	32.5	33.7	34.2	32.0	33.3	32.5	33.7	34.2
	12H	32.0	33.2	32.5	33.7	34.2	32.0	33.2	32.5	33.7	34.2
4H	2H	29.2	30.6	29.7	31.1	31.5	29.2	30.6	29.7	31.1	31.5
	3H	31.7	33.0	32.2	33.4	33.9	31.7	33.0	32.2	33.4	33.9
	4H	32.6	33.7	33.1	34.2	34.7	32.6	33.7	33.1	34.2	34.7
	6H	33.0	34.0	33.5	34.5	35.0	33.0	34.0	33.5	34.5	35.0
	8H	33.1	34.0	33.6	34.5	35.1	33.1	34.0	33.6	34.5	35.1
	12H	33.2	34.0	33.7	34.5	35.1	33.2	34.0	33.7	34.5	35.1
8H	4H	32.9	33.8	33.4	34.3	34.8	32.9	33.8	33.4	34.3	34.8
	6H	33.4	34.1	33.9	34.7	35.3	33.4	34.1	33.9	34.7	35.3
	8H	33.5	34.2	34.1	34.8	35.4	33.5	34.2	34.1	34.8	35.4
	12H	33.6	34.2	34.2	34.8	35.4	33.6	34.2	34.2	34.8	35.4
12H	4H	32.9	33.7	33.4	34.2	34.8	32.9	33.7	33.4	34.2	34.8
	6H	33.4	34.1	34.0	34.6	35.2	33.4	34.1	34.0	34.6	35.2
	8H	33.6	34.2	34.2	34.7	35.4	33.6	34.2	34.2	34.7	35.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
Standard table		BK06					BK06				
Correction Summand		13.1					13.1				
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux											

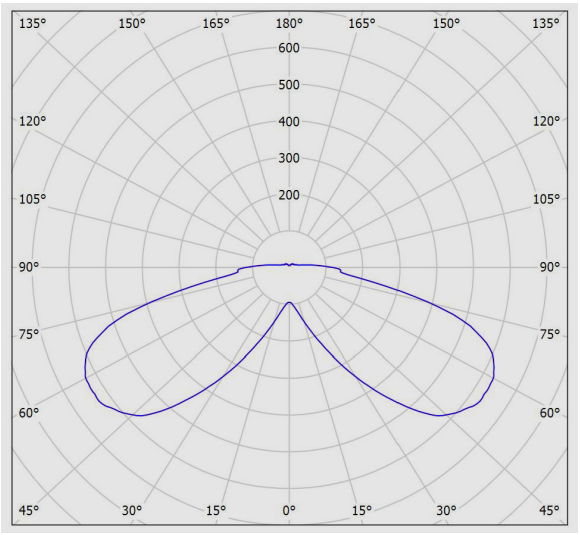

نقشه فنی

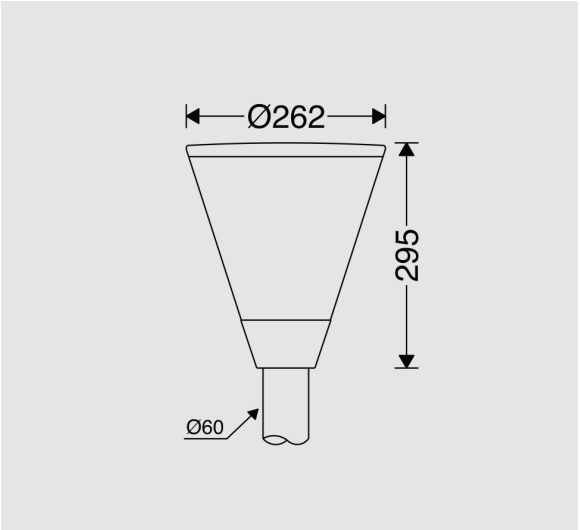

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.