


M634SLED6840-W

برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس روکار/آویز

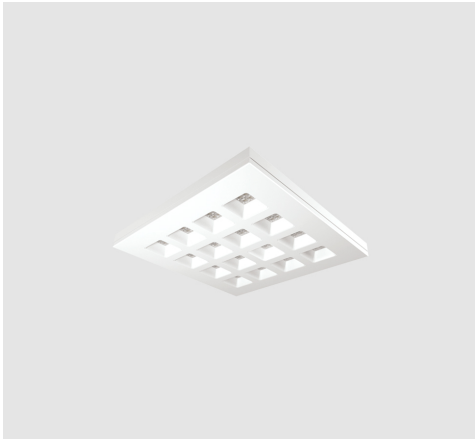

## معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                              | برلیانس                                                                                     |
| کد کاتالوگ / کد محصول:                 | M634SLED6840-W                                                                              |
| نوع نصب:                               | آویز، سقفی روکار                                                                            |
| کاربرد:                                | ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها |
| نوع منبع نور:                          | LED                                                                                         |
| تعداد لامپ/ ماژول:                     | 4                                                                                           |
| دماي رنگ نور:                          | 4000K - Neutral White                                                                       |
| منبع نور:                              | LED                                                                                         |
| ثبات شار نوري:                         | بیش از 100.000 ساعت                                                                         |
| رده بندي ثبات شار نوري:                | L70                                                                                         |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 80                                                                                   |
| توان چراغ (وات):                       | 65                                                                                          |
| شار نوري چراغ (لومن):                  | 8500                                                                                        |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات):             | 131                                                                                         |
| درجه حفاظت:                            | IP40                                                                                        |
| کلاس عایقی:                            | Class I                                                                                     |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                        |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable                                                                                |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی): | تک کاناله                                                                                   |

## M634SLED6840-W

### برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس روکار/آویز


|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 220~240 VAC±10%                                                                        |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                                                                               |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                                                         |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                                                    |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات                                                                             |
| ویژگی ترمینال:                | قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار                          |
| جنس بدنه:                     | ورق آهنی                                                                               |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                |
| رنگ بدنه:                     | سفید                                                                                   |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9003                                                                                |
| جنس لنز:                      | پلی کربناتی شفاف                                                                       |
| پخش نور:                      | متقارن یکنواخت                                                                         |
| جنس براکت نصب:                | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                                             |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                                                         |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ |
| وزن (کیلوگرم):                | 5.7                                                                                    |
| ابعاد (میلیمتر):              | 595x595x50                                                                             |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):     | دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری                                               |

## M634SLED6840-W

برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس روکار/آویز

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 17.0                                              | 18.0 | 17.3 | 18.2 | 18.4 | 16.6                                       | 17.6 | 16.9 | 17.8 | 18.0 |  |
|                                                                  | 3H  | 17.0                                              | 17.9 | 17.3 | 18.1 | 18.3 | 16.6                                       | 17.5 | 16.9 | 17.7 | 18.0 |  |
|                                                                  | 4H  | 17.0                                              | 17.8 | 17.3 | 18.0 | 18.3 | 16.6                                       | 17.4 | 16.9 | 17.7 | 18.0 |  |
|                                                                  | 6H  | 17.0                                              | 17.7 | 17.3 | 18.0 | 18.3 | 16.6                                       | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 17.9 |  |
|                                                                  | 8H  | 17.0                                              | 17.7 | 17.3 | 18.0 | 18.3 | 16.6                                       | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.9 |  |
| 4H                                                               | 12H | 16.9                                              | 17.6 | 17.3 | 17.9 | 18.3 | 16.6                                       | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.9 |  |
|                                                                  | 2H  | 17.0                                              | 17.8 | 17.3 | 18.1 | 18.4 | 16.7                                       | 17.5 | 17.0 | 17.7 | 18.0 |  |
|                                                                  | 3H  | 17.0                                              | 17.7 | 17.4 | 18.0 | 18.3 | 16.7                                       | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 18.0 |  |
|                                                                  | 4H  | 17.1                                              | 17.7 | 17.4 | 18.0 | 18.3 | 16.7                                       | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 18.0 |  |
|                                                                  | 6H  | 17.1                                              | 17.6 | 17.5 | 18.0 | 18.4 | 16.8                                       | 17.3 | 17.2 | 17.6 | 18.0 |  |
| 8H                                                               | 8H  | 17.1                                              | 17.6 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | 16.8                                       | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 18.0 |  |
|                                                                  | 12H | 17.1                                              | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 16.8                                       | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 18.0 |  |
|                                                                  | 4H  | 17.0                                              | 17.5 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 16.7                                       | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 17.9 |  |
|                                                                  | 6H  | 17.1                                              | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 16.8                                       | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 18.0 |  |
|                                                                  | 8H  | 17.1                                              | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 16.8                                       | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 18.0 |  |
| 12H                                                              | 12H | 17.1                                              | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.4 | 16.8                                       | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 18.0 |  |
|                                                                  | 4H  | 17.0                                              | 17.4 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 16.7                                       | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.9 |  |
|                                                                  | 6H  | 17.1                                              | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 16.7                                       | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 18.0 |  |
|                                                                  | 8H  | 17.1                                              | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.3 | 16.8                                       | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 18.0 |  |
|                                                                  | 12H | 17.1                                              | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.3 | 16.8                                       | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 18.0 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +1.5 / -2.4                                       |      |      |      |      | +1.6 / -2.2                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +2.3 / -4.9                                       |      |      |      |      | +2.5 / -4.9                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +3.9 / -5.9                                       |      |      |      |      | +4.0 / -5.9                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | BK01                                              |      |      |      |      | BK01                                       |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                               |     | -0.9                                              |      |      |      |      | -1.2                                       |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 850lm Total Luminous Flux   |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

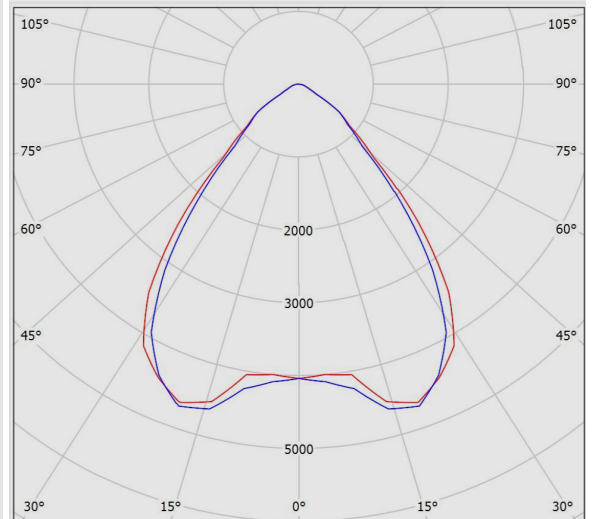

نقشه فنی

