



M634RLED6840-W

برلیانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید

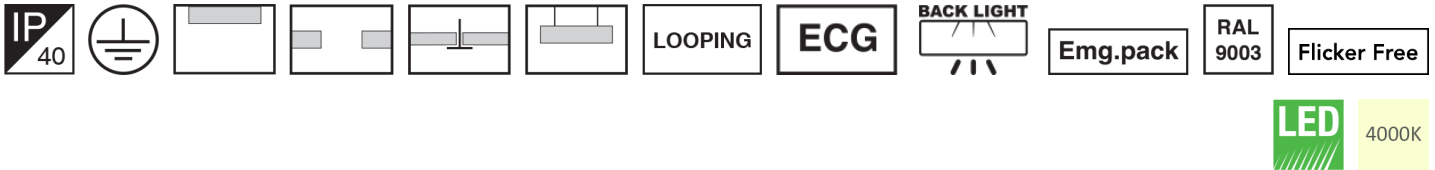

معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

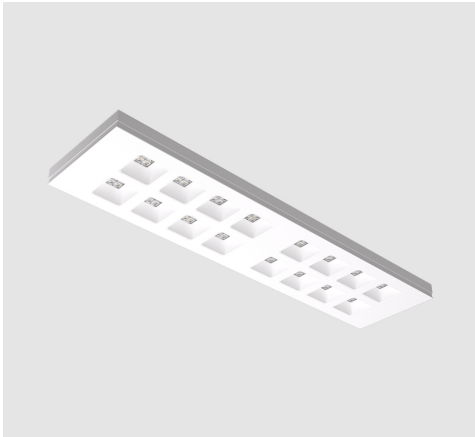

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M634RLED6840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی روکار، آویز
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	65
شار نوری چراغ (لومن):	8500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	131
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M634RLED6840-W

برلیانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی	رنگ بدنه:	سفید
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ	وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد (میلیمتر):	1195x295x50	سفرشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M634RLED6840-W

برلیانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی‌کربنات شفاف-سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.0	17.3	18.2	18.4	16.6	17.6	16.9	17.8	18.0	
	3H	17.0	17.9	17.3	18.1	18.3	16.6	17.5	16.9	17.7	18.0	
	4H	17.0	17.8	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0	
	6H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.6	17.9	
	8H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
4H	2H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
	3H	17.0	17.8	17.3	18.1	18.4	16.7	17.5	17.0	17.7	18.0	
	4H	17.0	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.4	17.1	17.7	18.0	
	6H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.8	17.3	17.2	17.6	18.0	
	8H	17.1	17.6	17.5	17.9	18.4	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
8H	2H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
	3H	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9	
	4H	17.1	17.4	17.5	17.9	18.3	16.8	17.1	17.2	17.6	18.0	
	6H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.3	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
12H	2H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
	3H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	
	4H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.3	16.7	17.1	17.2	17.5	18.0	
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -2.4					+1.6 / -2.2					
S = 1.5H		+2.3 / -4.9					+2.5 / -4.9					
S = 2.0H		+3.9 / -5.9					+4.0 / -5.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-0.9					-1.2					
Corrected Glare Indices referring to 8500lm Total Luminous Flux												

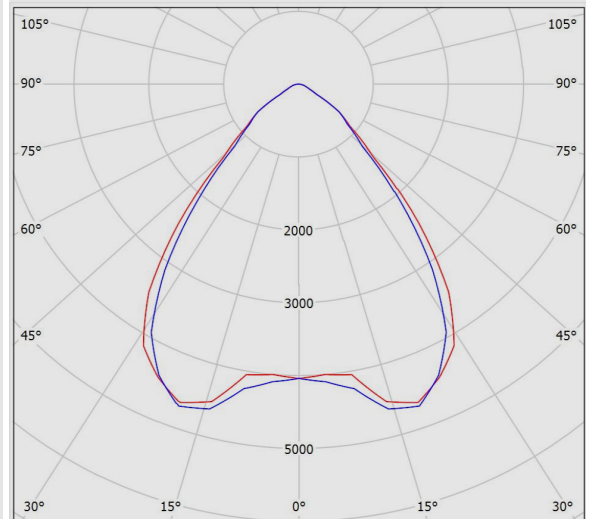

نقشه فنی

