

M634RLED6840-W

برلیانس - چراغ پنلی 120x30 برلیانس روکار/آویز


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	قابلیت لوپینگ:	دارد
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	جنس بدنه:	ورق آهنی
رنگ بدنه:	سفید	رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ	وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد (میلیمتر):	1195x295x50	سفرشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M634RLED6840-W

برلیانس - چراغ پنلی 120x30 برلیانس روکار/آویز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.0	17.3	18.2	18.4	16.6	17.6	16.9	17.8	18.0	
	3H	17.0	17.9	17.3	18.1	18.3	16.6	17.5	16.9	17.7	18.0	
	4H	17.0	17.8	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0	
	6H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.6	17.9	
	8H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
4H	12H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
	2H	17.0	17.8	17.3	18.1	18.4	16.7	17.5	17.0	17.7	18.0	
	3H	17.0	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.4	17.1	17.7	18.0	
	4H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.3	17.1	17.7	18.0	
	6H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.8	17.3	17.2	17.6	18.0	
8H	8H	17.1	17.6	17.5	17.9	18.4	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
	12H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
	4H	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9	
	6H	17.1	17.4	17.5	17.9	18.3	16.8	17.1	17.2	17.6	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.3	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
12H	12H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
	4H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	
	6H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.3	16.7	17.1	17.2	17.5	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	
	12H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -2.4					+1.6 / -2.2					
S = 1.5H		+2.3 / -4.9					+2.5 / -4.9					
S = 2.0H		+3.9 / -5.9					+4.0 / -5.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-0.9					-1.2					
Corrected Glare Indices referring to 850lm Total Luminous Flux												

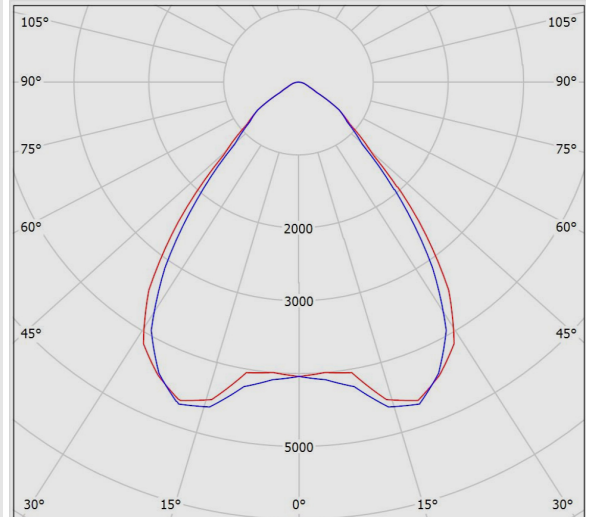

نقشه فنی

