


## M634RBLED6840-W

چراغ LED روکار 30\*120 با توان 65 وات 7000 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید

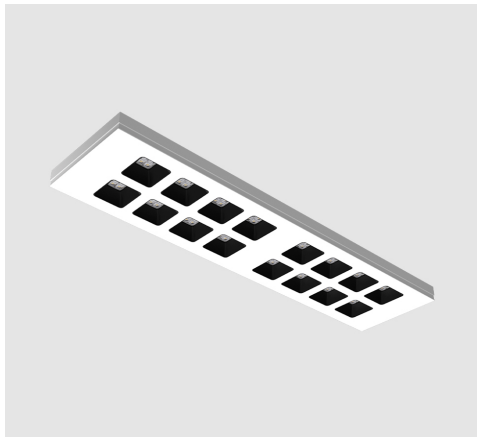

### معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| کد کاتالوگ/ کد محصول:                  | M634RBLED6840-W                                                                             |
| نوع نصب:                               | سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی روکار، سقفی توکار - یکپارچه، آویز                            |
| کاربرد:                                | ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، گالری‌ها و موزه‌ها، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی |
| نوع منبع نور:                          | LED                                                                                         |
| دمای رنگ نور:                          | 4000K - Neutral White                                                                       |
| منبع نور:                              | LED                                                                                         |
| ثبات شار نوری:                         | بیش از 100.000 ساعت                                                                         |
| رده بندی ثبات شار نوری:                | L70                                                                                         |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 80                                                                                   |
| توان چراغ (وات):                       | 65                                                                                          |
| شار نوری چراغ (لومن):                  | 7000                                                                                        |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات):             | 108                                                                                         |
| درجه حفاظت:                            | IP40                                                                                        |
| کلاس عایقی:                            | Class I                                                                                     |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                        |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable                                                                                |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی): | تک کاناله                                                                                   |

## M634RBLED6840-W

چراغ LED روکار 30\*120 با توان 65 وات 7000 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید


|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 220~240 VAC±10%                                                                        |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                                                                               |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                                                         |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                                                    |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات                                                                             |
| ویژگی ترمینال:                | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5                          |
| قابلیت لوپینگ:                | دارد                                                                                   |
| جنس بدنه:                     | ورق آهنی                                                                               |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                |
| رنگ بدنه:                     | سفید                                                                                   |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9003                                                                                |
| جنس لنز:                      | پلی کربناتی شفاف                                                                       |
| پخش نور:                      | متقارن یکنواخت                                                                         |
| جنس براکت نصب:                | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                                             |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                                                         |
| سفارشات خاص (غیر روتین):      | باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable                                               |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ |
| وزن (کیلوگرم):                | 6.5                                                                                    |
| ابعاد (میلیمتر):              | 1195x295x50                                                                            |

## M634RBLED6840-W

چراغ LED روکار 30\*120 با توان 65 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                               |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                       |                                                                  | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                         |                                                                  | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                         |                                                                  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X<br>Y                                             |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                              | 2H                                                               | 15.1                                              | 16.0 | 15.4 | 16.2 | 16.4 | 14.7                                       | 15.6 | 14.9 | 15.8 | 16.0 |  |
|                                                                 | 3H                                                               | 14.9                                              | 15.7 | 15.2 | 16.0 | 16.2 | 14.5                                       | 15.3 | 14.8 | 15.6 | 15.8 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 14.9                                              | 15.6 | 15.2 | 15.9 | 16.1 | 14.5                                       | 15.2 | 14.8 | 15.5 | 15.7 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 14.8                                              | 15.5 | 15.1 | 15.8 | 16.1 | 14.4                                       | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 15.6 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 14.8                                              | 15.4 | 15.1 | 15.7 | 16.0 | 14.3                                       | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 15.6 |  |
| 4H                                                              | 12H                                                              | 14.7                                              | 15.3 | 15.1 | 15.7 | 16.0 | 14.3                                       | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 15.6 |  |
|                                                                 | 2H                                                               | 15.0                                              | 15.7 | 15.3 | 16.0 | 16.2 | 14.6                                       | 15.3 | 14.9 | 15.6 | 15.8 |  |
|                                                                 | 3H                                                               | 14.8                                              | 15.4 | 15.2 | 15.7 | 16.1 | 14.4                                       | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.7 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 14.8                                              | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 16.0 | 14.4                                       | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 15.6 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 14.7                                              | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 14.3                                       | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.5 |  |
| 8H                                                              | 8H                                                               | 14.6                                              | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 14.2                                       | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.4 |  |
|                                                                 | 12H                                                              | 14.6                                              | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 14.2                                       | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 15.4 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 14.6                                              | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 14.2                                       | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.4 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 14.6                                              | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 14.2                                       | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.3 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 14.5                                              | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.7 | 14.1                                       | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.3 |  |
| 12H                                                             | 12H                                                              | 14.5                                              | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.7 | 14.1                                       | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15.3 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 14.6                                              | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 14.2                                       | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 15.4 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 14.5                                              | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.7 | 14.1                                       | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.3 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 14.5                                              | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.7 | 14.1                                       | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15.3 |  |
|                                                                 | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                        |                                                                  | +2.1 / -5.1                                       |      |      |      |      | +2.5 / -4.9                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                        |                                                                  | +3.3 / -19.2                                      |      |      |      |      | +3.7 / -20.8                               |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                        |                                                                  | +5.2 / -38.1                                      |      |      |      |      | +5.5 / -37.7                               |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                  |                                                                  | BK00                                              |      |      |      |      | BK00                                       |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                              |                                                                  | -3.5                                              |      |      |      |      | -3.9                                       |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 5400lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

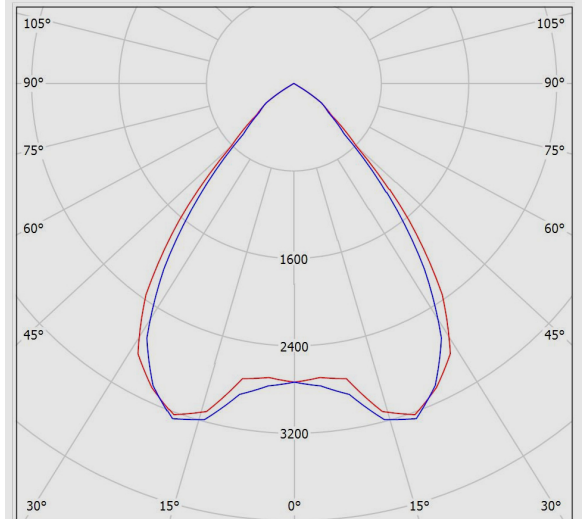

نقشه فنی

