


M634RBLED2840-BL

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی

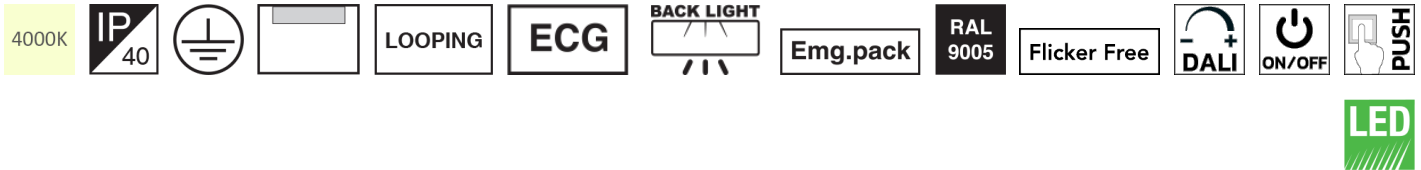

معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، بخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M634RBLED2840-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
33	توان چراغ (وات):
3900	شار نوری چراغ (لومن):
118	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:

M634RBLED2840-BL

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات شفاف	جنس لنز:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
پروفل آلومینیومی اکسترودی	جنس براکت نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری	سفارشات خاص (غیر روتین):
قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ	سایر مشخصات و ویژگی ها:
6.5	وزن (کیلوگرم):
1195x295x50	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

M634RBLED2840-BL

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.0	14.9	14.2	15.1	15.3	13.5	14.4	13.8	14.6	14.9	
	3H	13.8	14.6	14.1	14.9	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4	14.7	
	4H	13.8	14.5	14.1	14.8	15.0	13.3	14.1	13.6	14.3	14.6	
	6H	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	
	8H	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9	13.2	13.9	13.6	14.2	14.5	
4H	12H	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	13.2	13.8	13.5	14.1	14.4	
	2H	13.8	14.6	14.2	14.8	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4	14.7	
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	
	4H	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	13.2	13.8	13.6	14.1	14.4	
	6H	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8	13.1	13.6	13.6	14.0	14.3	
8H	8H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	
	12H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.1	13.4	13.5	13.8	14.3	
	4H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	
	6H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.3	13.5	13.8	14.2	
	8H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2	
12H	12H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6	14.1	
	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.1	13.4	13.5	13.8	14.3	
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2	
	8H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6	14.1	
	12H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6	14.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0					
S = 1.5H		+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2					
S = 2.0H		+5.2 / -35.5					+5.5 / -89.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-4.6					-5.0					
Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux												

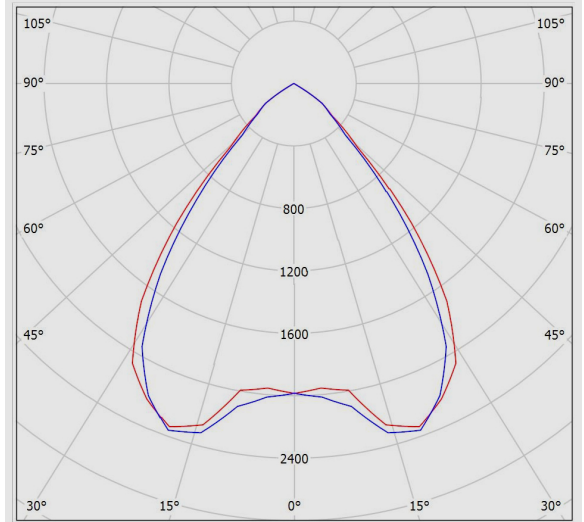

نقشه فنی

