


M634RBLED2840-BL

برلیانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی

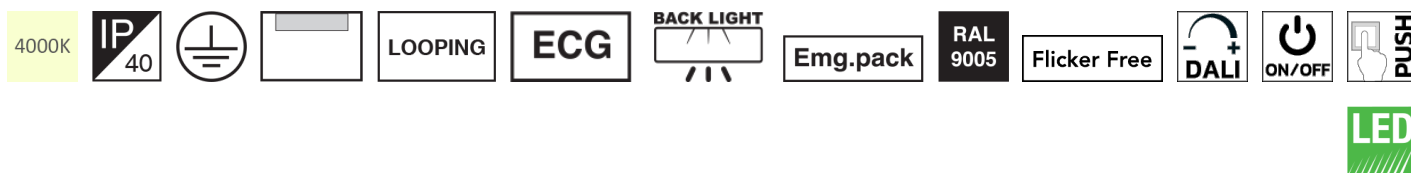

معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، بخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M634RBLED2840-BL
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوری چراغ (لومن):	3900
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	118
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M634RBLED2840-BL


برلیانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربنات شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد (میلیمتر):	1195x295x50
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، دراپور کاهش توان Dimmable

M634RBLED2840-BL

برلیانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.0	14.9	14.2	15.1	15.3	13.5	14.4	13.8	14.6	14.9	
	3H	13.8	14.6	14.1	14.9	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4	14.7	
	4H	13.8	14.5	14.1	14.8	15.0	13.3	14.1	13.6	14.3	14.6	
	6H	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	
	8H	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9	13.2	13.9	13.6	14.2	14.5	
4H	12H	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	13.2	13.8	13.5	14.1	14.4	
	2H	13.8	14.6	14.2	14.8	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4	14.7	
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	
	4H	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	13.2	13.8	13.6	14.1	14.4	
	6H	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8	13.1	13.6	13.6	14.0	14.3	
8H	8H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	
	12H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.1	13.4	13.5	13.8	14.3	
	4H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	
	6H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.3	13.5	13.8	14.2	
	8H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2	
12H	12H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6	14.1	
	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.1	13.4	13.5	13.8	14.3	
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2	
	8H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6	14.1	
	12H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6	14.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0					
S = 1.5H		+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2					
S = 2.0H		+5.2 / -35.5					+5.5 / -39.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-4.6					-5.0					
Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux												

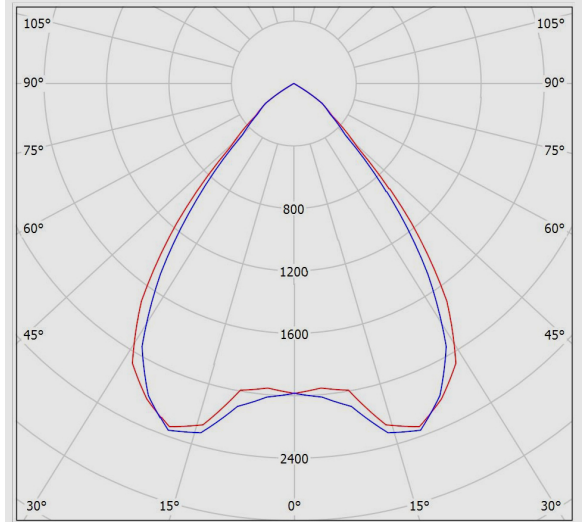

نقشه فنی

